



Tefal®

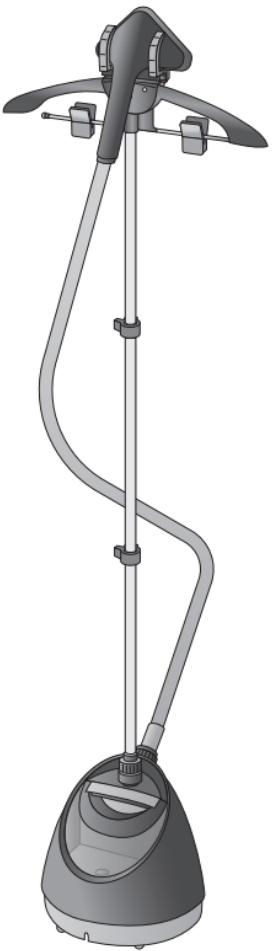

PRO STYLE ONE - IT24****









www.tefal.com

FR
NL
DE
EN
EL
TR
SV
DA
NO
FI
RU
UK
PL
CS
BG
HU
RO
SR
SK
BS
ET
LV
LT
SL
HR
TH
AR

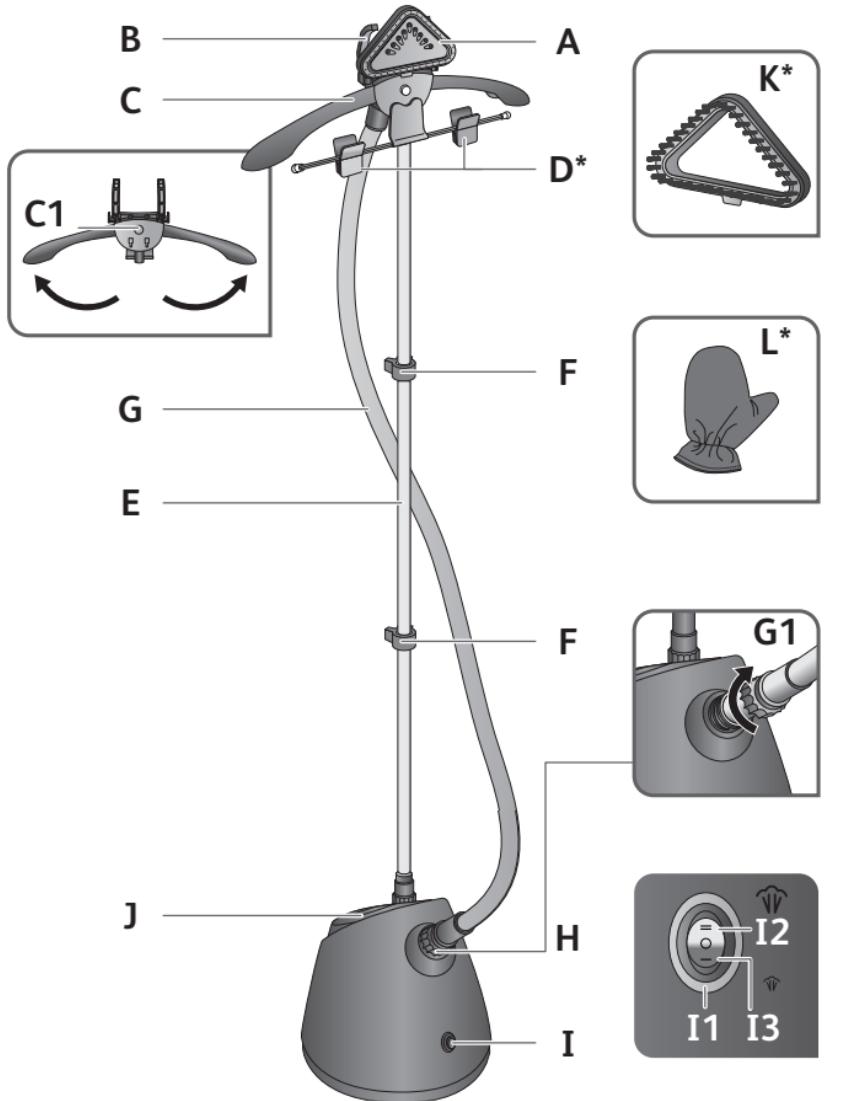


* FR Selon le modèle / NL Afhankelijk van het model / DE Abhängig vom Modell / EN depending on model / EL Ανάλογα με το μοντέλο / TR Modelle bağlı olarak / SV Beroende på modell / DA Afhængig af model / NO Avhengig av modell / FI Mallista riippuen / RU В зависимости от модели / UK Зависно від моделі / PL W zależności od modelu / CS V závislosti na modelu / BG В зависимости от модели / HU Modelltől függően / RO În funcție de model / SR Zavisno od modela / SK V závislosti od modelu / BS Ovisno o modelu / ET Oleneb mudelist / LV Atkaribā no modeļa / LT Priklausomai nuo modelio / SL Odvisno od modela / HR Ovisno o modelu / TH ขึ้นอยู่กับรุ่น / AR حسب الموديل



1 ASSEMBLY



2 BEFORE USE





3 ACCESSORIES (*IN SOME MODELS ONLY)





4



SCENARIO OF USE

**1****2****3****4****5****6**

5 DURING USE




6 AFTER USE




6 AFTER USE



4




5



1h

6


7 DESCALING PROCEDURE



1




2



1


3



4



5



6

7 DESCALING PROCEDURE



5 MINS.

7



8

*5-6 times




9



step 1 to 9
* 5-6 times


10



11



12



13



14

- | | |
|---|--|
| A Tête vapeur | H Connecteur du tuyau |
| B Crochet de la tête vapeur | I Interrupteur MARCHE / ARRÊT
+ 2 boutons de réglage vapeur |
| C Cintre | I1 Voyant lumineux MARCHE /
ARRÊT |
| C1 Bouton de verrouillage pour
déplier le cintre | I2 Niveau de vapeur élevé |
| D Pinces pour pantalon * | I3 Niveau de vapeur bas |
| E Montant réglable | J Réservoir d'eau amovible |
| F Clips de verrouillage du
montant | K Tête de brosse vapeur * |
| G Tuyau vapeur à tissu | L Gant * |
| G1 Verrouillage du tuyau | |

*Selon le modèle

1. ASSEMBLAGE

1. Insérez le tube dans le boîtier puis vissez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille.
2. Ouvrez les deux loquets du montant.
3. Étirez entièrement le montant.
4. Fermez les deux loquets.
5. Insérez complètement le cintre verticalement en haut du montant.
6. Placez la tête de vapeur sur le support du cintre.
7. Verrouillez l'extrémité du tuyau de vapeur (G1) sur le connecteur (H)
situé sur la base du produit.

2. AVANT L'UTILISATION

1. Retirez le réservoir d'eau.
2. Retirez le bouchon puis remplissez le réservoir d'eau.
3. Vissez complètement le bouchon du réservoir d'eau et replacez le réservoir dans l'appareil.
4. Placez le vêtement sur le cintre.

3. ACCESSOIRES (* DANS CERTAINS MODÈLES UNIQUEMENT)



Assurez-vous que l'appareil est débranché et complètement froid avant de fixer ou de retirer les accessoires.

K, La brosse à tissu ouvre les fibres des tissus pour une meilleure pénétration de la vapeur.

Fixez la brosse à tissu sur la tête vapeur lorsque l'appareil est débranché et qu'il s'est refroidi.

D. Le clip de pantalon doit être attaché sur le cintre. Il est utile de tenir les pantalons, les jupes et les autres vêtements durant le repassage à la vapeur.

4. SCÉNARIO D'UTILISATION

1. Utilisez l'appareil uniquement sur un sol exempt de matériaux pouvant obstruer la base du fer à vapeur (surface plane et horizontale). N'obstruez pas les ouvertures sur la partie inférieure de l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des moquettes ou des tapis très épais.
2. Branchez l'appareil.
3. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT pour mettre en marche ou éteindre l'appareil.

Appuyez sur la position la plus haute = pour augmenter la concentration de vapeur. Un voyant rouge s'allume.

Appuyez sur la position la plus basse — pour réduire la concentration de vapeur. Un voyant bleu s'allume.

Attendez 45 secondes avant d'activer la vapeur.

Si vous souhaitez éteindre l'appareil, appuyez sur la position centrale O. Le voyant lumineux s'éteint.

4. Après environ 45 secondes, la vapeur sera émise.
5. Pour une utilisation optimale, passez les jets de vapeur sur votre vêtement de haut en bas.



Avertissement : Ne repassez jamais un vêtement lorsqu'il est porté.

5. DURANT L'UTILISATION

1. Si le flux de vapeur s'arrête, cela est probablement dû au fait que le niveau d'eau dans le réservoir est insuffisant.
2. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position centrale, et vérifiez si le voyant lumineux s'éteint.
3. Retirez le réservoir d'eau.
4. Retirez le bouchon puis remplissez le réservoir d'eau.
5. Vissez complètement le bouchon du réservoir d'eau et replacez le réservoir dans l'appareil.
6. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT et sélectionnez la concentration de vapeur désirée. Vérifiez que le voyant s'allume. Attendez 45 secondes avant d'activer la vapeur.

6. APRÈS L'UTILISATION

1. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position centrale, et vérifiez si le voyant lumineux s'éteint.
2. Débranchez l'appareil.
3. Retirez le réservoir d'eau.
4. Dévissez le bouchon puis videz complètement le réservoir d'eau dans un évier.
5. Revissez le bouchon du réservoir et replacez le réservoir dans l'appareil.
6. Attendez une heure pour que votre appareil refroidisse avant de le ranger.

7. PROCÉDURE DE DÉTARTRAGE



Ce processus doit être effectué tous les 6 mois ou dès que vous sentez que les performances de l'appareil (production de vapeur) diminuent.



AVERTISSEMENT ! Attendez une heure afin que l'appareil soit complètement refroidi.

1. Enlevez la tête de vapeur du cintre, déverrouillez le loquet et tirez le montant.
2. Ne versez jamais d'eau dans le raccordement du montant (G1 / H).
3. Enlevez le réservoir d'eau et ouvrez le bouchon.
4. Remplissez le réservoir avec une préparation mélangée de 500 ml de vinaigre et 500 ml d'eau. Refermez le bouchon.
5. Détarrez l'appareil en plaçant le réservoir d'eau contenant la préparation vinaigre / eau (appareil froid) dans la base.
6. Secouez doucement l'appareil.
7. Laissez le mélange reposer au moins 5 minutes.
8. Enlevez le réservoir d'eau de la base de l'appareil.
9. Inclinez l'appareil verticalement pour vider l'eau dans un évier.
10. Répétez la procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir d'eau (5 à 6 fois).
11. Une fois terminé, réassemblez le produit (étapes 1 à 7)
12. Dévissez le bouchon du réservoir d'eau et remplissez-le avec 1,3 L d'eau.

13. Replacez le bouchon du réservoir d'eau en le vissant complètement pour vous assurer qu'il est étanche, sans toutefois trop le serrer et réinsérez le réservoir dans l'appareil.
14. Branchez l'appareil.
15. Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que le réservoir d'eau se vide complètement.

8. NETTOYAGE

- Attendez une heure afin que l'appareil soit complètement refroidi.
- Utilisez uniquement une éponge/chiffon avec de l'eau pour nettoyer la base.
- Utilisez uniquement une éponge/chiffon avec de l'eau pour nettoyer la tête vapeur.
- N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer votre appareil.
- Ne lavez ni ne rincez jamais l'appareil directement sous le robinet.

BESCHRIJVING

- A Stoomkop
- B Houder voor stoomkop
- C Kleerhanger
- C1 Vergrendelingsknop voor open-/dichtvouwen van kleerhanger
- D Broekklemmen *
- E Verstelbare stang
- F Vastzetklemmen voor stang
- G Stoomslang van geweven stof
- G1 Slangvergrendeling
- H Slangaansluitstuk
- I AAN/UIT-schakelaar + 2 stoomstanden-knop
 - I1 AAN/UIT-controlelampje
 - I2 Hoog stoomniveau-positie
 - I3 Laag stoomniveau-positie
- J Afneembaar waterreservoir
- K Borstel voor stoomkop *
- L Want *

* Afhankelijk van het model

1. IN ELSKAAR ZETTEN

1. Stop de paal in de behuizing en zet vervolgens vast.
2. Open de 2 stangvergrendelingen.
3. Trek de stang volledig uit.
4. Sluit de 2 stangvergrendelingen.
5. Breng de kleerhanger verticaal op de bovenkant van de stang aan.
6. Plaats de stoomkop op de houder van de kleerhanger.
7. Maak het uiteinde van de stoomslang (G1) vast aan het aansluitstuk (H) op het voetstuk van het product.

2. VOOR INGEBRUIKNAME

1. Verwijder het waterreservoir.
2. Verwijder de dop en vul het waterreservoir.
3. Draai de dop stevig vast en installeer het reservoir opnieuw in het apparaat.
4. Plaats het kledingstuk op de kleerhanger.

3. ACCESSOIRES (* ALLEEN BIJ BEPAALDE MODELLEN)



Zorg dat de stekker niet langer in het stopcontact zit en het apparaat volledig is afgekoeld voordat u accessoires aanbrengt of verwijdert.

NL

K. De textielborstel opent het weefsel van het textiel voor een betere indringing van de stoom.

Bevestig de textielborstel op de stoomkop wanneer het apparaat niet op de voeding is aangesloten en afgekoeld is.

D. Maak de broekklemmen vast aan de kleerhanger. Dit houdt de broeken, hemden en kledingstukken tijdens het stomen op hun plaats.

4. GEBRUIKSWIJZE

1. Bedien het apparaat alleen op een vloer zonder materialen die het voetstuk van de stomer kunnen afdekken (vlak en horizontaal oppervlak). Dek de openingen op het onderste deel van het apparaat niet af. Dit apparaat mag niet worden gebruikt op zeer dik tapijt of zeer dikke matten.
2. Steek de stekker in een stopcontact.
3. Druk op de AAN/UIT-schakelaar om het apparaat AAN of UIT te zetten.
Druk op de hoogste positie = voor een hogere stoomconcentratie. Een rood lampje brandt.
Druk op de laagste positie — voor een lagere stoomconcentratie. Een blauw lampje brandt.
Wacht 45 seconden alvorens te stomen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, druk op de middelste positie O. Het controlelampje dooft.
4. Het apparaat geeft na circa 45 seconden stoom af.
5. Voor de beste prestaties, breng de stoom van boven naar onder aan op uw kledingstuk.



Waarschuwing: Stoom nooit een kledingstuk wanneer het wordt gedragen.

5. TIJDENS GEBRUIK

1. Als er niet langer stoom wordt afgegeven, is het mogelijk dat het waterreservoir bijna leeg is.
2. Duw de AAN/UIT-schakelaar naar de middelste positie en controleer of het lampje gedoofd is.
3. Verwijder het waterreservoir.
4. Verwijder de dop en vul het waterreservoir.
5. Draai de dop stevig vast en installeer het reservoir opnieuw in het apparaat.
6. Druk op de AAN/UIT-schakelaar en selecteer uw gewenste stoomconcentratie. Controleer of het lampje brandt. Wacht 45 seconden alvorens te stomen.

6. NA GEBRUIK

1. Duw de AAN/UIT-schakelaar naar de middelste positie en controleer of het lampje gedoofd is.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Verwijder het waterreservoir.
4. Draai de dop los en maak het waterreservoir volledig boven een gootsteen leeg.
5. Draai de dop vast en installeer het waterreservoir opnieuw in het apparaat.
6. Wacht één uur voordat u uw apparaat opbergt zodat het volledig is afgekoeld.

7. ONTKALKINGSPROCEDURE

NL



Voer deze procedure om de 6 maanden uit of zodra u merkt dat de prestaties van het apparaat (stoomafgifte) afnemen.



WAARSCHUWING! Wacht één uur zodat het apparaat volledig is afgekoeld.

1. Verwijder de stoomkop van de kleerhanger, maak de vergrendeling los en trek de stang uit het apparaat.
2. Giet nooit water in de stangverbinding (G1 / H).
3. Verwijder het waterreservoir en open de dop.
4. Vul het waterreservoir met een mengsel van 500 ml azijn en 500 ml water. Sluit de dop.
5. Ontkalk het apparaat door het waterreservoir met het azijn-/watermengsel (koud apparaat) opnieuw in het voetstuk aan te brengen.
6. Schud het apparaat lichtjes.
7. Laat het mengsel minstens 5 minuten weken.
8. Verwijder het waterreservoir van het voetstuk.
9. Kantel het apparaat verticaal om het water in een gootsteen weg te gieten.
10. Herhaal de procedure (5-6 keer) totdat er niet langer water in het waterreservoir aanwezig is.
11. Wanneer voltooid, zet het product opnieuw in elkaar (Stap 1 tot 7).
12. Verwijder de dop en giet 1,3L water in het waterreservoir.

13. Draai de dop opnieuw vast op het waterreservoir zodat het waterdicht is, maar draai het niet te vast aan. Breng het waterreservoir vervolgens aan in het apparaat.
14. Steek de stekker in een stopcontact.
15. Houd het apparaat ingeschakeld totdat het waterreservoir volledig leeg is.

8. REINIGING

- Wacht één uur zodat het apparaat volledig is afgekoeld.
- Maak het voetstuk alleen schoon met een vochtige spons/doek en water.
- Maak de stoomkop alleen schoon met een vochtige spons/doek en water.
- Reinig uw apparaat nooit met schoonmaakmiddelen.
- Reinig of spoel het apparaat nooit onder de kraan.

BESCHREIBUNG

- | | |
|---|--|
| A Dampfkopf | H Schlauchanschluss |
| B Halterung für Dampfkopf | I EIN-/AUS-Schalter + 2 Dampf- DE |
| C Bügel | Einstelltasten |
| C1 Verriegelungsknopf für den Klappmechanismus des Bügels | I1 EIN-/AUS-Leuchtanzeige |
| D Hosenklammern* | I2 Position für die hohe Dampfleistung |
| E Einstellbare Stange | I3 Position für die niedrige Dampfleistung |
| F Verriegelungsclips der Stange | J Abnehmbarer Wassertank |
| G Dampfschlauch mit Gewebeummantelung | K Dampfkopf-Bürste* |
| G1 Schlauchverriegelung | L Handschuh* |

* je nach Modell

1. MONTAGE

1. Stecken Sie die Stange in das Gehäuse und arretieren Sie sie.
2. Öffnen Sie die beiden Stangenverriegelungen.
3. Ziehen Sie die Stange vollständig aus.
4. Schließen Sie die beiden Verriegelungen.
5. Stecken Sie den Bügel senkrecht oben auf die Stange.
6. Setzen Sie den Dampfkopf in die Halterung des Bügels.
7. Befestigen Sie das Ende des Dampfschlauchs (G1) in der Anschlussöffnung (H) an der Basis des Produktes.

2. VOR GEBRAUCH

1. Nehmen Sie den Wassertank ab.
2. Entfernen Sie die Kappe und befüllen Sie den Wassertank.
3. Drehen Sie die Wassertankkappe wieder fest und setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät auf.
4. Hängen Sie das Kleidungsstück am Bügel auf.

3. ZUBEHÖR (* NUR FÜR BESTIMMTE MODELLE)



Achten Sie darauf, dass der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen und das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Zubehör befestigen oder entfernen.

K. Die Stoffbürste lockert den Stoff auf, damit der Dampf besser eindringen kann.

Befestigen Sie die Stoffbürste am Dampfkopf, wenn das Gerät von der Steckdose getrennt und abgekühlt ist.

D. Die Hosenklammer sollte am Bügel befestigt sein. Mit ihr können Hosen, Röcke und andere Kleidungsstücke während des Dampfglättens befestigt werden.

4. GEBRAUCH

1. Benutzen Sie das Gerät nur auf einem Untergrund frei von Material, das die Basis des Dampfglätters behindern könnte (ebene und waagerechte Fläche). Blockieren Sie nicht die Öffnungen am unteren Teil des Gerätes. Dieses Gerät sollte nicht auf sehr dickem Teppichboden oder Teppichen benutzt werden.
2. Schließen Sie den Netzstecker an.
3. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie für eine höhere Dampfkonzentration = auf die oberste Position. Die rote Anzeigeleuchte schaltet sich daraufhin ein.

Drücken Sie für eine niedrigere Dampfkonzentration — auf die niedrigste Position. Die blaue Anzeigeleuchte schaltet sich daraufhin ein.

Warten Sie 45 Sekunden, bevor Sie mit dem Dampfglätten beginnen.
Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, drücken Sie auf die mittlere Position . Die Anzeigeleuchte erlischt daraufhin.

4. Nach ungefähr 45 Sekunden tritt Dampf aus.
5. Bewegen Sie den Dampfkopf für optimale Ergebnisse auf dem Kleidungsstück von oben nach unten.
- 6.



Warnung: Dämpfen Sie ein Kleidungsstück niemals, während es getragen wird.

5. WÄHREND DES GEBRAUCHS

1. Wenn kein Dampf mehr erzeugt wird, ist wahrscheinlich der Wassertank leer.
2. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter auf die mittlere Position und stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet ist.
3. Nehmen Sie den Wassertank ab.
4. Entfernen Sie die Kappe und befüllen Sie dann den Wassertank.
5. Drehen Sie die Wassertankkappe wieder fest und setzen Sie den Wassertank auf das Gerät auf.
6. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter und wählen Sie die gewünschte Dampfkonzentration. Vergewissern Sie sich, dass die Leuchte eingeschaltet ist. Warten Sie 45 Sekunden, bevor Sie mit dem Dampfglätten beginnen.

6. NACH DEM GEBRAUCH

1. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter auf die mittlere Position und stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet ist.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. Nehmen Sie den Wassertank ab.
4. Drehen Sie die Kappe auf und entleeren Sie den Wassertank vollständig in ein Waschbecken.
5. Drehen Sie die Kappe wieder fest und setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät auf.
6. Warten Sie vor dem Wegräumen eine Stunde, bis das Gerät abgekühlt ist.

7. ENTKALKEN



Dieser Vorgang sollte alle sechs Monate durchgeführt werden oder sobald Sie bemerken, dass die Leistung des Gerätes (Dampfleistung) nachlässt.



WARNUNG! Warten Sie eine Stunde, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.

1. Nehmen Sie den Dampfkopf aus seiner Halterung, lösen Sie die Stangenverriegelungen und ziehen Sie die Stange heraus.
2. Füllen Sie niemals Wasser in die für die Stange vorgesehene Öffnung (G1/H).
3. Entfernen Sie den Wassertank und öffnen Sie seine Kappe.
4. Füllen Sie den Wassertank mit einer Mischung aus 500 ml Essig und 500 ml Wasser. Schließen Sie die Kappe.
5. Entkalken Sie das Gerät, indem Sie den Wassertank mit der Essig-

- Wasser-Mischung (kaltes Gerät) wieder in die Basis setzen.
6. Schütteln Sie das Gerät behutsam.
 7. Lassen Sie die Mischung mindestens 5 Minuten einwirken.
 8. Nehmen Sie den Wassertank von der Basis.
 9. Kippen Sie das Gerät senkrecht, um das Wasser in das Waschbecken abzugießen.
 10. Wiederholen Sie den Vorgang, bis kein Wasser mehr im Wassertank ist (fünf- bis sechsmal).
 11. Setzen Sie das Produkt anschließend wieder zusammen (Schritt 1 bis 7).
 12. Entfernen Sie die Kappe und füllen Sie den Wassertank mit 1,3 l Wasser.
 13. Verschließen Sie die Wassertankkappe wieder, indem Sie diese fest zudrehen, jedoch nicht überdrehen, um sicherzustellen, dass der Tank wasserdicht verschlossen ist. Setzen Sie den Wassertank wieder in das Gerät ein.
 14. Schließen Sie den Netzstecker an.
 15. Lassen Sie das Gerät laufen, bis der Wassertank vollständig leer ist.

8. REINIGUNG

- Warten Sie eine Stunde, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Basis nur einen mit Wasser befeuchteten Schwamm/Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Dampfkopfes nur einen mit Wasser befeuchteten Schwamm/Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel zum Reinigen des Geräts.
- Reinigen Sie das Gerät niemals über einem Waschbecken.

DESCRIPTION

- A Steam Head
- B Steam head holder
- C Hanger
- C1** Lock button for hanger foldability
- D Trouser clips *
- E Adjustable pole
- F Pole locking clips
- G Woven fabric steam hose
- G1** Hose Lock
- H Hose Connector
- I ON/OFF switch + 2 steam setting button
- I1** ON/OFF Light indicator
- I2** High steam level position
- I3** Low steam level position
- J Removable Water tank
- K Steam head brush *
- L Glove *

* Depending on model

1. ASSEMBLY

1. Insert the pole in the housing & then lock.
2. Open the 2 pole locks.
3. Extend the pole fully.
4. Close the 2 locks.
5. Fully insert the hanger vertically on top of the pole.
6. Position the steam head on the holder of the hanger.
7. Lock the extremity of the steam hose (G1) to the connector(H) located on the product base.

2. BEFORE USE

1. Remove the water tank.
2. Remove the cap then fill the water tank.
3. Fully screw the water tank cap and insert tank back into the appliance.
4. Place the garment on the hanger.

3. ACCESSORIES (* IN SOME MODELS ONLY)



EN
Make sure the appliance is unplugged and completely cool before attaching or removing accessories.

K. The fabric brush opens the weaves of the fabrics for better steam penetration.

Attach the fabric brush to the steam head when appliance is unplugged and has cooled down.

D. The trouser clip should be clipped on the hanger. It helps to hold trousers, skirts and other clothes during steaming.

4. SCENARIO OF USE

1. Only operate the appliance on a floor clear of any materials which may obstruct the base of the steamer (flat and horizontal surface). Do not obstruct the openings on the lower part of the appliance. This appliance should not be used on very thick carpets or rugs.
2. Plug in the appliance.
3. Press on the ON/OFF switch to turn the appliance ON or OFF.
Press on the highest position — for higher steam concentration. A red light will turn on.
Press on the lowest position — for a lower steam concentration. A blue light will turn on.
Wait for 45 seconds before steaming.
If you want to turn OFF the appliance, press on the middle position O. The light indicator will turn off.
4. After 45 seconds approximately, steam will come out.
5. For optimal use, pass the steam jets on your garment from top to bottom.



Warning: Never steam a garment while it is being worn.

5. DURING USE

1. If steam is not coming out anymore, this can be due to low water level in tank.
2. Press the ON/OFF switch to the middle position and check that light is switched OFF.
3. Remove the water tank.
4. Remove the cap then fill the water tank.
5. Fully screw the water tank cap and insert tank back in appliance.
6. Press the ON/OFF switch and select your desired steam concentration. Check that light is switching on. Wait for 45 seconds before steaming.

6. AFTER USE

1. Press the ON/OFF switch to the middle position and check that light is switched OFF.
2. Unplug the appliance.
3. Remove the water tank.
4. Unscrew the cap and then empty the water tank completely in a sink.
5. Screw back the cap and place the water tank back onto the appliance.
6. Wait for an hour for your appliance to cool before storing.

7. DESCALING PROCEDURE



This process should be made every 6 months or as soon as you feel that the performance of the appliance (steam output) is decreasing.

EN



WARNING! Wait an hour so that the appliance has completely cooled down.

1. Remove the steam head from the hanger, unlock the locker and pull out the pole.
2. Never fill inside the pole connection (G1 / H).
3. Remove the water tank and open its cap.
4. Fill the water tank with a mixed preparation of 500ml of vinegar and 500ml of water. Close the cap.
5. Descale the appliance by placing the water tank with the preparation of vinegar / water (cold appliance), back into the base.
6. Gently shake the appliance.
7. Leave to soak for at least 5 minutes.
8. Remove the water tank from the base.
9. Vertically tilt the appliance to empty the water into the sink.
10. Repeat the procedure until there is no more water in the water tank (5-6 times).
11. Once completed, re-assemble the product (Step 1 to 7).
12. Remove the cap then fill the water tank with 1.3L of water.
13. Re-assemble the water tank cap by screwing it in completely to ensure that it is watertight but do not over tighten it and insert the water tank back into the appliance.
14. Plug in the appliance.
15. Let the appliance run until the water tank has completely emptied.

8. CLEANING

- Wait an hour so that the appliance has completely cooled down.
- Only use a damp sponge/cloth with water to clean the base.
- Only use a damp sponge/cloth with water to clean the steam head.
- Never use detergents when cleaning your appliance.
- Never wash or rinse appliance directly over a sink.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Κεφαλή ατμού
- B** Υποδοχή κεφαλής ατμού
- C** Κρεμάστρα
- C1** Κουμπί ασφάλισης για αναδίπλωση κρεμάστρας
- D** Κλιπ παντελονιών *
- E** Τηλεσκοπική ράβδος
- F** Κλιπ ασφάλισης ράβδου
- G** Σωλήνας ατμού με υφασμάτινη επένδυση
- G1** Ασφάλεια σωλήνα

* ανάλογα με το μοντέλο.

- H** Ρακόρ σωλήνα
- I** Διακόπτης ON/OFF + κουμπί 2 ρυθμίσεων ατμού
- I1** Λυχνία ON/OFF
- I2** Υψηλή θέση ατμού
- I3** Χαμηλή θέση ατμού
- J** Αφαιρούμενο δοχείο νερού
- K** Βούρτσα κεφαλής ατμού *
- L** Γάντι*

EL

1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τη ράβδο μέσα στο περίβλημα και κλειδώστε την.
2. Ανοίξτε τις 2 ασφάλειες της ράβδου.
3. Ανοίξτε τελείως τη ράβδο.
4. Κλείστε τις 2 ασφάλειες.
5. Τοποθετήστε την κρεμάστρα κάθετα στην κορυφή της ράβδου και πιέστε την, ώστε να εφαρμόσει μέχρι τέρμα.
6. Τοποθετήστε την κεφαλή ατμού στα άγκιστρα της κρεμάστρας.
7. Κλειδώστε την άκρη του σωλήνα ατμού (G1) στο ρακόρ (H) στη βάση του προϊόντος.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
2. Αφαιρέστε την τάπα και γεμίστε το δοχείο νερού.
3. Βιδώστε καλά την τάπα στο δοχείο νερού και ξανατοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή.
4. Τοποθετήστε το ρούχο στην κρεμάστρα.

3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (* MONO ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)



Πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε βοηθητικά εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει βγει από την πρίζα και έχει κρυώσει τελείως.

K. Η βούρτσα υφασμάτων ανοίγει την ύφανση των ρούχων για να εισχωρεί καλύτερα ο ατμός.

Για να τοποθετήσετε τη βούρτσα υφασμάτων στην κεφαλή ατμού, θα πρέπει πρώτα να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα και να περιμένετε να κρυώσει.

D. Τα κλιπ για τα παντελόνια πρέπει να στερεώνονται στην κρεμάστρα. Συγκρατούν παντελόνια, φούστες και άλλα ρούχα για να τα περάσετε με τον ατμό.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Στο δάπεδο όπου έχει τοποθετηθεί η συσκευή ατμού δεν πρέπει ποτέ να υπάρχουν υλικά που θα μπορούσαν να φράξουν τη βάση της συσκευής (επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια). Μην φράσσετε τις οπές στο κάτω τμήμα της συσκευής. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω σε πολύ πυκνά ή παχιά χαλιά.

2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σπρώξτε τον διακόπτη στην πάνω θέση = για περισσότερο ατμό. Θα ανάψει μια κόκκινη λυχνία.

Σπρώξτε τον διακόπτη στην κάτω θέση — για λιγότερο ατμό. Θα ανάψει μια μπλε λυχνία.

Περιμένετε 45 δευτερόλεπτα πριν χρησιμοποιήσετε τον ατμό.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, μετακινήστε τον διακόπτη στη μεσαία θέση O. Η λυχνία θα σβήσει.

4. Μετά από 45 δευτερόλεπτα περίπου, θα αρχίσει να βγαίνει ατμός.

- Για καλύτερα αποτελέσματα, περάστε το ρούχο με τον ατμό από πάνω προς τα κάτω.



Προειδοποίηση: Μην περνάτε ποτέ τα ρούχα με τον ατμό όταν τα φοράτε.

EL

5. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αν σταματήσει να βγαίνει ατμός, μπορεί να είναι χαμηλή η στάθμη νερού στο δοχείο.
- Σπρώξτε τον διακόπτη ON/OFF στη μεσαία θέση και βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει η λυχνία.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
- Αφαιρέστε την τάπα και γεμίστε το δοχείο νερού.
- Βιδώστε καλά την τάπα στο δοχείο νερού και ξανατοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή.
- Σπρώξτε τον διακόπτη ON/OFF και επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα ατμού. Ελέγχτε αν άναψε η λυχνία. Περιμένετε 45 δευτερόλεπτα πριν χρησιμοποιήσετε τον ατμό.

6. ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Σπρώξτε τον διακόπτη ON/OFF στη μεσαία θέση και βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει η λυχνία.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
- Ξεβιδώστε την τάπα και αδειάστε τελείως το δοχείο νερού στον νεροχύτη.
- Βιδώστε την τάπα και ξανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή.
- Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει η συσκευή και μετά αποθηκεύστε την.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ



Αυτή η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες ή όποτε θεωρείτε ότι έχει μειωθεί η απόδοση (η ποσότητα ατμού) της συσκευής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει τελείως η συσκευή.

1. Αφαιρέστε την κεφαλή ατμού από την κρεμάστρα, ξεκλειδώστε τις ασφάλειες και αφαιρέστε τη ράβδο.
2. Μη γεμίζετε ποτέ το δοχείο από το ρακόρ (G1 / H).
3. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και ξεβιδώστε την τάπα.
4. Γεμίστε το δοχείο νερού με διάλυμα 500ml ξύδι και 500ml νερό. Κλείστε την τάπα.
5. Τοποθετήστε το δοχείο νερού με το διάλυμα νερού με ξύδι ξανά στη βάση της συσκευής (συσκευή κρύα), για να απομακρύνετε τα άλατα από τη συσκευή.
6. Ανακινήστε ελαφρά τη συσκευή.
7. Αφήστε να μείνει τουλάχιστον 5 λεπτά.
8. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη βάση.
9. Γείρετε κάθετα τη συσκευή για να αδειάσετε το νερό στον νεροχύτη.
10. Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρι να αδειάσει όλο το νερό από το δοχείο (5-6 φορές).
11. Μόλις τελειώσετε, επανασυναρμολογήστε το προϊόν (βήμα 1 έως 7).
12. Αφαιρέστε την τάπα και γεμίστε το δοχείο νερού με 1,3 λίτρα νερό.

13. Βιδώστε τελείως την τάπα στο δοχείο νερού, έτσι ώστε να μην μπορεί να τρέξει νερό, αλλά μην τη σφίξετε υπερβολικά, και τοποθετήστε το δοχείο νερού πίσω στη συσκευή.
14. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
15. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει, μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο νερού.

EL

8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει τελείως η συσκευή.
- Καθαρίστε τη βάση μόνο με ένα σφουγγάρι/πανί βρεγμένο με νερό.
- Καθαρίστε την κεφαλή ατμού μόνο με ένα σφουγγάρι/πανί βρεγμένο με νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην πλένετε και μην ξεπλένετε ποτέ τη συσκευή απευθείας στον νεροχύτη.

AÇIKLAMA

- | | |
|---|---|
| A Buhar Kafası | H Pantolon Konektörü |
| B Buhar kafası tutucusu | I AÇMA/KAPATMA anahtarları + 2 buhar ayarı düğmesi |
| C Askı | I1 AÇIK/KAPALI ışıklı gösterge |
| C1 Askının katlanılabilirliği için kilit düğmesi | I2 Yüksek buhar seviyesi konumu |
| D Pantolon mandalları* | I3 Düşük buhar seviyesi konumu |
| E Ayarlanabilir sap | J Çıkarılabilir su deposu |
| F Sap kilitleme klipsi | K Buhar kafası fırçası * |
| G Dokuma kumaş buhar hortumu | L Eldiven* |
| G1 Pantolon Kilidi | |

* modele göre

1. KURULUM

1. Sapi muhafazaya sokun ve kilitleyin
2. İki sap kilidini açın
3. Sapi tamamen uzatın
4. 2 kilidi kapatın
5. Askıyı sapın üstüne dik olarak takın
6. Buhar kafasını askının tutucusuna yerleştirin
7. Buhar hortumunun ucunu (G1) ürün tabanında bulunan konnektöre (h) kilitleyin.

2. KULLANMADAN ÖNCE

1. Su haznesini çıkarın
2. Başlığı çıkarın, ardından su haznesini doldurun
3. Su haznesinin kapağını döndürerek tamamen geri takın ve hazneyi tekrar cihaza yerleştirin
4. Giysiyi askıya asın

3. AKSESUARLAR (* SADECE BAZI MODELLERDE)



Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce cihazın fişten çekildiğinden ve tamamen soğuduğundan emin olun.

TR

K. Kumaş fırçası buharın daha iyi nüfuz etmesi için kumaşın dokusunu açar.

Cihaz prizden çekildiğinde ve soğuduğunda buhar kafasına kumaş fırçasını takın.

D. Pantolon mandalı askıyla takılmalıdır. Buhar verirken pantolonları, etekleri ve diğer giysileri tutmaya yarar.

4. KULLANIM SENARYOSU

1. Cihazı sadece buhar vericinin tabanına engel olabilecek herhangi bir malzeme olmadan çalıştırın (düz ve yatay bir yüzeyde). Cihazın alt kısmındaki açıklıklara engel olmayın. Cihaz çok kalın halı ve kilimlerde kullanılmamalıdır.
2. Cihazı prize takın.
3. Cihazı AÇMAK veya KAPATMAK için AÇMA/KAPATMA anahtarına basın. Daha yüksek buhar yoğunluğu için en yüksek konuma = basın. Kırmızı lamba açılacaktır.
Daha az yoğunlukta buhar için en alt konuma — basın. Mavi ışık yanacaktır.
Buhar vermeden önce 45 saniye bekleyin.
Cihazı KAPATMAK istiyorsanız, orta konuma basın . Işık göstergesi kapanacaktır.
4. Yaklaşık 45 saniye sonra buhar çıkacaktır.
5. Optimum kullanım için buhar jetlerini giysilerinize yukarıdan aşağı doğru tutun.



Uyarı: Asla elbise überinizdeyken buhar uygulamayın.

5. KULLANIM ESNASINDA

1. Artık buhar çıkmıyorsa, bu depodaki su seviyesinin düşük olmasından kaynaklanabilir.
2. AÇMA/KAPATMA anahtarını orta konuma getirin ve ışığın KAPALI olup olmadığını kontrol edin.
3. Su haznesini çıkarın.
4. Başlığı çıkarın, ardından su haznesini doldurun.
5. Su haznesinin kapağını döndürerek tamamen geri takın ve hazneyi tekrar cihaza yerleştirin.
6. AÇMA&/KAPATMA anahtarına basın ve istediğiniz buhar yoğunluğunu seçin. ışığın açıldığını kontrol edin. Buhar vermeden önce 45 saniye bekleyin.

6. KULLANIMDAN SONRA

1. AÇMA/KAPATMA anahtarını orta konuma getirin ve ışığın KAPALI olup olmadığını kontrol edin.
2. Cihazın fişini prizden çekin.
3. Su haznesini çıkarın.
4. Kapağı çevirerek çıkarın ve su tankını lavaboya tamamen boşaltın.
5. Başlığını çevirerek tekrar yerine takın ve su tankını tekrar cihaza yerleştirin.
6. Saklamadan önce cihazınızın soğuması için bir saat bekleyin.

7. KİREÇ ÇÖZME PROSEDÜRÜ



Bu işlem her 6 ayda bir veya cihazın performansının (buhar çıkıştı) azaldığını hissettiğiniz anda yapılmalıdır.



UYARI! Cihaz tamamen soğuyana kadar bir saat kadar bekleyin.

TR

1. Buhar başlığını askıdan çıkarın, kilidi serbest bırakın ve sapını çıkarın.
2. Asla sap bağlantısının içine doldurmayın (G1 / H).
3. Su haznesini çıkarın ve başlığını açın.
4. Su haznesini 500ml sirke ve 500ml su karışımı ile doldurun. Başlığı kapatın.
5. Sike/su (soğuk cihaz) karışımı ile dolu olan su haznesini takarak ve tabana yerleştirerek kirecini çözürün.
6. Cihazı nazikçe sallayın.
7. En az 5 dakika süre ile nüfuz etmeye bırakın.
8. Tabanından su deposunu çıkarın.
9. Suyu lavaboya boşaltmak için cihazı hafifçe dikey olarak eğin.
10. Su ısıtma tankında daha fazla su kalmayana kadar işlemi tekrar edin (5-6 kere)
11. Tamamlandığında ürünü tekrar birleştirin (1'den 7'ye kadar olan adımlar)
12. Başlığını çıkarın, ardından su haznesini 1,3 L su ile doldurun.
13. Su haznesinin başlığını su sızdırmadığından emin olarak ancak çok sıkı olmayacak şekilde kapatın ve ardından su haznesini cihaza geri takın.
14. Cihazı prize takın.
15. Su haznesi tamamen boşalana kadar cihazın çalışmasına izin verin.

8. TEMİZLİK

- Cihaz tamamen soğuyana kadar bir saat kadar bekleyin.
- Tabanı temizlemek için sadece su ile ıslatılmış nemli bir sünger/bez kullanın.
- Buhar kafasını temizlemek için sadece su ile ıslatılmış nemli bir sünger/bez kullanın.
- Cihazınızı temizlerken asla deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı asla doğrudan bir lavabonun üzerinde yıkamayın veya durulamayın.

BESKRIVNING

- | | |
|------------------------|---|
| A Ånghuvud | I PÅ/AV-knapp + 2
inställningsknappar för ånga |
| B Hållare för ånghuvud | I1 PÅ/AV-indikator |
| C Hängare | I2 Högt ångläge |
| D Byxklämmor* | I3 Lågt ångläge |
| E Justerbar stång | J Löstagbar vattenbehållare |
| F Låsklämma för stång | K Borste för ånghuvud* |
| G Ångslang av vävt tyg | L Handske* |
| G1 Slanglås | |
| H Slangkontakt | |

SV

*Beroende på modell

1. MONTERING

1. För in stången i höljet och lås på plats.
2. Öppna de två stånglåsen.
3. Förläng stången helt.
4. Stäng de två låsen.
5. Montera hängaren helt till ovansidan av stången.
6. Placera ånghuvudet i hållaren för hängaren.
7. Lossa ångslangens ände (G1) till kontakten (H) på produktens basenhet.

2. FÖRE ANVÄNDNING

1. Ta ut vattenbehållaren.
2. Ta bort locket och fyll sedan på vattenbehållaren.
3. Skruva tillbaka locket för vattenbehållaren helt och montera tillbaka vattenbehållaren i apparaten.
4. Placera klädesplagget på hängaren.

3. TILLBEHÖR (*ENDAST FÖR VISSA MODELLER)



Kontrollera att apparaten är fräckopplad och har svalnat helt före montering eller borttagning av tillbehör.

K. Textilborsten öppnar upp fibrerna i tyget så att ångan tränger in lättare. Montera textilborsten till ånghuvudet när apparaten är fräckopplad och har svalnat.

D. Byxklämman knäpps fast på hängaren. Den hjälper till att hålla byxor, kjolar och andra kläder på plats under ångning.

4. AVSEDD ANVÄNDNING

1. Använd endast apparaten på ett golv som är fritt från material som kan förhindra ångapparatens basenhet (platt och horisontell yta). Blockera inte öppningarna på apparatens nedre del. Denna apparat bör inte användas på mycket tjocka mattor eller ryamattor.
2. Anslut apparaten till ett eluttag.
3. Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå PÅ eller stänga AV apparaten. Tryck till högsta läget = för högre ångkoncentration. En röd indikator tänds.
Tryck till lägsta läget — för en lägre ångkoncentration. En blå indikator tänds.
Vänta i 45 sekunder innan ångapparaten används.
För att stänga AV apparaten, tryck till mittenläget . Indikatorn släcks.
4. Efter cirka 45 sekunder kommer det ut ånga.
5. För optimal användning, kör ångstrålarna från övre till nedre delen av dina plagg.



Varng! Ånga aldrig ett klädesplagg när du har det på dig.

5. UNDER ANVÄNDNING

1. Om det inte längre kommer någon ånga kan det bero på att vattenbehållarens nivå är låg.
2. Tryck PÅ/AV-knappen till mittenläget och kontrollera att lampan är AV. SV
3. Ta ut vattenbehållaren.
4. Ta bort locket och fyll sedan på vattenbehållaren.
5. Skruva tillbaka locket för vattenbehållaren helt och montera tillbaka vattenbehållaren i apparaten.
6. Tryck på PÅ/AV-knappen för att välja önskad ångkoncentration. Kontrollera att lampan tänds. Vänta i 45 sekunder innan ångapparaten används.

6. EFTER ANVÄNDNING

1. Tryck PÅ/AV-knappen till mittenläget och kontrollera att lampan är AV.
2. Koppla ur apparaten.
3. Ta ut vattenbehållaren.
4. Skruva upp locket och töm sedan ut allt innehåll i vattenbehållaren i vasken.
5. Skruva på locket igen och placera tillbaka vattenbehållaren i apparaten.
6. Låt apparaten svalna i minst en timme innan den ställs undan för förvaring.

7. AVKALKNINGSPROCESS

⚠ Denna process bör utföras var sjätte månad eller så fort du känner att apparatens prestanda (ångutmatning) har försämrats.



VARNING! Vänta en timme så att apparaten får svalna helt.

1. Ta bort ånghuvudet från hängaren, lås upp låset och dra ut stången.
2. Fyll aldrig på inutistånganslutningen (G1/H).
3. Ta ut vattenbehållaren och öppna dess lock.
4. Fyll vattenbehållaren med blandningen av 500 ml vinäger och 500 ml vatten. Stäng locket.
5. Avkalka apparaten genom att placera tillbaka vattenbehållaren med blandningen av vinäger/vatten (apparat som svalnat) i basenheten.
6. Skaka försiktigt om apparaten.
7. Låt stå i minst fem minuter.
8. Ta ut vattenbehållaren ur basenheten.
9. Luta apparaten vertikalt för att tömma ut vattnet i vasken.
10. Upprepa denna procedur tills allt vatten har tömts ut ur vattenbehållaren (5-6 gånger)
11. Montera sedan tillbaka apparaten när klar (steg 1 till 7)
12. Ta bort locket och fyll sedan på vattenbehållaren med 1,3 liter vatten.
13. Montera tillbaka locket för vattenbehållaren genom att skruva fast det helt för att säkerställa att det är vattentätt (dra inte åt det för hårt), och montera sedan tillbaka vattenbehållaren i apparaten.
14. Anslut apparaten till ett eluttag.
15. Låt apparaten köras tills vattenbehållaren har tömts helt.

8. RENGÖRING

- Vänta en timme så att apparaten får svalna helt.
- Använd endast en svamp/trasa som fuktats med vatten för att rengöra basenheten.
- Använd endast en svamp/trasa som fuktats med vatten för att rengöra ånghuvudet.
- Använd aldrig rengöringsmedel vid rengöring av denna apparat.
- Diska eller skölj aldrig apparaten direkt över en diskho eller ett handfat.

SV

BESKRIVELSE

- | | |
|---|--|
| A Dampmundstykke | I Tænd/sluk-knap + 2 dampindstillinger |
| B Holder til dampmundstykke | I1 Tænd/sluk-lysindikator |
| C Bøjle | I2 Indstilling for høj dampstyrke |
| C1 Låseknap til den foldbare bøjle | I3 Indstilling for lav dampstyrke |
| D Bukseklemme* | J Aftagelig vandbeholder |
| E Justerbar stang | K Børste til dampmundstykke * |
| F Låseklemme på stang | L Handske* |
| G Dampslange af vævet stof | |
| G1 Slangelås | |
| H Slangestik | |

* Afhængig af model

1. SAMLING

1. Stik stangen i kabinetet og løs den.
2. Åbn de to låse på stængerne.
3. Træk stangen helt ud.
4. Lås de to låse.
5. Sæt bøjlen lodret i for oven på stangen.
6. Sæt dampmundstykket på holderen på bøjlen.
7. Lås enden af dampslangen (G1) fast i stikket (H) på kabinetet.

2. INDEN BRUG

1. Tag vandbeholderen af.
2. Tag hætten af, og fyld derefter vandbeholderen op.
3. Skru hætten på vandbeholderen, og put den tilbage i apparatet.
4. Hæng tøjet på bøjlen.

3. TILBEHØR (* KUN PÅ NOGLE MODELLER)



Sørg for at apparatet er afbrudt fra stikkontakten og er kølet helt ned, inden tilbør sættes på og tages af.

K. Stofbørsten åbner vævningen på stoffet, då dampen bedre kan trænge igennem.

Sæt stofbørsten på dampmundstykket, når apparatet ikke er tilsluttet og er kølet ned. DA

D. Bukseklemmen skal klemmes fast på bøjlen. Det hjælper at holde bukserne, nederdelene og andre tøjgenstande under dampningen.

4. BRUGSOMGIVELSER

1. Brug kun apparatet på en gulv, der er fri for genstande, der kan være i vejen for kabinetet (flad og vandret overflade). Bloker ikke åbningerne på den nedre del af apparatet. Dette apparat må ikke bruges på meget tykke gulvtæpper.
2. Tilslut apparatet.
3. Tænd på tænd/sluk-knappen, for at tænde for apparatet.
Tryk på den højeste indstilling = for højere dampkoncentration. Et rødt lys lyser.
Tryk på den nederste indstilling — for laver dampkoncentration. Et blåt lys lyser.
Vent 45 sekunder inden du går i gang.
Hvis du ønsker at slukke apparatet, skal du trykke på den midterste indstilling **O**. Lysindikatoren slukker.
4. Der kommer damp ud efter ca. 45 sekunder.
5. For optimal brug, skal du føre dampdyserne på tøjet fra oven og nedad.



Advarsel: Du må aldrig dampe tøj, som du eller andre har på.

5. UNDER BRUG

1. Hvis dampen holder op med at komme ud, er der muligvis ikke ret meget vand tilbage i vandbeholderen.
2. Sæt tænd/sluk-knappen på midten, og sorg for at indikatoren ikke lyser.
3. Tag vandbeholderen af.
4. Tag hætten af, og fyld derefter vandbeholderen op.
5. Skru hætten på vandbeholderen, og put den tilbage i apparatet.
6. Tryk på tænd/sluk-knappen og vælg den ønskede dampkoncentration.
Sørg for at indikatoren lyser. Vent 45 sekunder inden du går i gang.

6. EFTER BRUG

1. Sæt tænd/sluk-knappen på midten, og sorg for at indikatoren ikke lyser.
2. Afbryd apparatet fra stikkontakten.
3. Tag vandbeholderen af.
4. Skru hætten af, og tøm vandbeholderen helt i en håndvask.
5. Skru hætten på igen, og put vandbeholderen tilbage i apparatet.
6. Vent en time, så apparatet er kølet ned inden opbevaring.

7. AFKALKNING



Denne proces skal udføres hver sjette måned eller så snart du føler, at dampfunktionen (dampudblæsningen) ikke virker så godt længere.



ADVARSEL! Vent en time, så apparatet er kølet helt ned.

DA

1. Tag damphovedet af bøjlen, og lås låsen op og træk stangen ud.
2. Der må aldrig fyldes nogen i stangåbningen (G1/H).
3. Tag vandbeholderen af og fjern hætten.
4. Fyld vandbeholderen med 500 ml eddike og 500 ml vand. Luk hætten.
5. Afkalk apparatet ved at putte vandbeholderen med eddikeblandingen (apparatet skal være kold) i kabinetet.
6. Ryst apparatet forsigtigt.
7. Lad blandingen stå i 5 minutter.
8. Tag vandbeholderen ud af kabinetet.
9. Hold apparatet på skrå, og hæld vandet ud i håndvasken.
10. Gentag denne procedure, indtil der ikke længere er vand i beholderen (5-6 gange)
11. Når du har gjort dette, skal du samle produktet igen (trin 1-7)
12. Tag hætten af, og fyld derefter vandbeholderen med 1,3 liter vand.
13. Sæt hætten på igen, ved stram den ordentligt, så du sikre at den er vandtæt, men undgå at stramme den for meget. Sæt vandbeholderen i apparatet igen.
14. Tilslut apparatet.
15. Lad apparatet køre, indtil vandbeholderen er helt tom.

8. RENGØRING

- Vent en time, så apparatet er kølet helt ned.
- Brug kun en fugtig svamp/klud med vand til at rengøre kabinetten.
- Kun bruge en fugtig svamp/klud med vand til at rengøre dampmundstykket.
- Brug aldrig rengøringsmidler, når du rengør apparatet.
- Apparatet må aldrig vaskes eller skyldes direkte over en vask.

BESKRIVELSE

- A Damphode
- B Damphodeholder
- C Henger
- C1 Låseknap for hengerfoldbarhet
- D Buksekipp *
- E Justerbar stolpe
- F Låseklemme
- G Vevet stoff dampslane
- G1 Slangelås
- H Slangekontakt

- I PÅ / AV-bryter + 2 dampinnstillingssknapper
- I1 PÅ / AV lysindikator
- I2 Høy dampnivåposisjon
- I3 Lav dampnivåposisjon
- J Avtakbar vanntank
- K Damphodebørste *
- L Hanske *

* Avhengig av modell

NO

1. MONTERING

1. Sett stangen inn i huset og deretter lås.
2. Åpne de to stanglåsene.
3. Trekk ut stangen helt.
4. Lukk de to låsene.
5. Sett hengeren vertikalt helt inn øverst på stangen.
6. Plasser damphodet på hengerens holder.
7. Lås ved enden av dampslangen (G1) til kontakten (H) som befinner seg på produktbasen.

2. FØR BRUK

1. Fjern vanntanken.
2. Ta av lokket og fyll deretter vannbeholderen.
3. Skru vanntanklokket helt på, og sett tanken tilbake i produktet.
4. Plasser plagget på hengeren

3. TILBEHØR (* KUN PÅ ENKELTE MODELLER)



Pass på at apparatet er trukket ut og helt kjølig før du legger til eller fjerner tilbehør.

K. Tekstilbørsten åpner stoffets vev for bedre dampinntrenging.
Fest stoffbørsten til damphodet når apparatet er trukket ut av støpselet og har avkjølt seg.

D. Bukseklipsen skal festes på hengeren. Den hjelper å holde bukser, skjørt og andre klær ved damping.

4. BRUKSSCENARIO

1. Bruk bare apparatet på et golv, fri for materiale som kan hindre dampbunnens grunn (flat og horisontal overflate). Ikke dekk til åpningene på den nedre delen av apparatet. Dette apparatet skal ikke brukes på veldig tykke tepper eller ryer.
2. Plugg i apparatet.
3. Trykk på ON / OFF bryteren for å slå apparatet PÅ eller AV.
Trykk på den høyeste posisjonen = for høyere dampkonsentrasjon. Et rødt lys vil slås på.
Trykk på den laveste posisjonen — for en lavere dampkonsentrasjon. Et blått lys vil slås på.
Vent i 45 sekunder før damping.
Hvis du vil slå av apparatet, trykk på midtposisjonen Ø. Lysindikatoren slås av.
4. Etter omtrent 45 sekunder, kommer det damp ut.
5. For optimal bruk, rett dampstrålene på klærne fra topp til bunn.



Advarsel: Aldri damp et plagg mens du har det på.

5. UNDER BRUK

1. Hvis det ikke kommer ut mer damp, kan dette være på grunn av lavt nivå i vanntanken.
2. Trykk på På/Av-bryteren og kontroller at lampen er slått av.
3. Fjern vanntanken.
4. Ta av lokket og fyll deretter vannbeholderen.
5. Skru vanntanklokket helt på, og sett tanken tilbake i produktet.
6. Trykk på ON / OFF bryteren og velg ønsket dampkonsentrasjon.
Kontroller at lyset er på. Vent i 45 sekunder før damping.

6. ETTER BRUK

NO

1. Trykk på På/Av-bryteren og kontroller at lampen er slått av.
2. Koble fra produktet.
3. Fjern vanntanken.
4. Skru av lokket og tøm deretter vanntanken helt i en vask.
5. Skru på lokket og sett vanntanken tilbake på apparatet.
6. Vent i en time på at apparatet avkjøles før du setter det til lagring.

7. AVKALKINGSPROSEODYRE



Denne prosessen skal gjøres hver 6. måned eller så snart du føler at ytelsen til apparatet (damputgang) faller.



ADVARSEL! Vent en time slik at apparatet er helt avkjølt.

1. Fjern damphodet fra hengeren, lås opp låsen og trekk ut stangen.
2. Fyll aldri inn i stangtilkoblingen (G1 / H)
3. Fjern vanntanken og åpne lokket.
4. Fyll vanntanken med et blandet preparat av 500 ml eddik og 500 ml vann. Lukk dekslene
5. Avkalk apparatet ved å plassere vanntanken med tilberedningen av eddik / vann (kaldt apparat), tilbake i basen.
6. Rist forsiktig på apparatet.
7. La den ligge i bløt i minst 5 minutter.
8. Fjern vanntanken fra basen.
9. Vipp produktet vertikalt for å tømme vannet ut i vasken.
10. Gjenta prosedyren til det ikke er mer vann i vanntanken (5-6 ganger)
11. Når du er ferdig, monterer du produktet igjen (trinn 1 til 7)
12. Ta av lokket og fyll deretter vanntanken med 1,3 liter vann.
13. Sett sammen vanntanklokket ved å skru den på helt for å sikre at den er vanntett, men ikke stram den og sett vanntanken tilbake i apparatet.
14. Plugg i apparatet.
15. La apparatet virke til vanntanken er helt tømt.

8. RENGJØRING

- Vent en time slik at apparatet er helt avkjølt.
- Basen skal bare rengjøres med en fuktig svamp.
- Damphodet skal bare rengjøres med en fuktig svamp.
- Bruk aldri vaskemidler når du rengjør apparatet.
- Produktet skal ikke vaskes eller skylles direkte over vasken.

NO

KUVAUS

- | | |
|---|---|
| A Höyrypää | I Virtakytkin + 2 höyryasetuspainiketta |
| B Höyrypään pidike | I1 Virran merkkivalo |
| C Ripustin | I2 Suuremman höyrymäärän asento |
| C1 Lukkopainike ripustimen taivuttamiselle | I3 Pienemmän höyrymäärän asento |
| D Housukiinnikkeet * | J Irrotettava vesisäiliö |
| E Säädettävä tanko | K Höyrypään harja * |
| F Varren lukituskiinnikkeet | L Käsine * |
| G Punottu höyryletku | |
| G1 Letkun lukko | |
| H Letkun liitin | |

* mallista riippuen

1. KOKOAMINEN

1. Työnnä tanko runkoon ja lukitse sitten
2. Avaa kaksi tangon lukkoa
3. Vedä tanko täyteen pituuteen
4. Sulje kaksi lukkoa
5. Työnnä ripustin pystysuoraan tangon päähän
6. Aseta höyrypää ripustimen pidikkeeseen
7. Lukitse höyryletkun (G1) toinen pää liittimeen (H), joka sijaitsee tuotteen jalustassa.

2. ENNEN KÄYTÖÄ

1. Irrota vesisäiliö
2. Irrota korkki ja täytä sitten vesisäiliö
3. Kierrä korkki kunnolla kiinni ja aseta säiliö paikalleen laitteeseen
4. Laita vaate ripustimeen

3. LISÄVARUSTEET (* VAIN TIETYISSION MALLEISSA)



Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja jäähdyntä täysin, ennen kuin kiinnität tai irrotat lisävarusteita.

K. Tekstiiliharja avaa kankaiden kuidut, jotta höyry pääsee vaikuttamaan paremmin.

Kiinnitä tekstiiliharja höyrypäähän, kun laite on irrotettu pistorasiasta ja jäähdyntä.

D. Housukiinnittimet tulee kiinnittää ripustimeen. Ne auttavat housujen, hameiden ja muiden vaatteiden kiinnittämisessä höyrytyksen aikana. FI

4. KÄYTÖSKENAARIO

1. Käytä laitetta vain lattialla, joka on tyhjä kaikista materiaaleista, jotka voisivat estää höyrystimen jalustan toimintaa (tasainen ja vaakasuora pinta). Älä tuki laitteen alaosan aukkoja. Laitetta ei saa käyttää paksujen mattojen tai huopien päällä.
2. Yhdistä laite pistorasiaan.
3. Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla virtakytkintä.
Painamalla ylempää asentoa = höyryä tulee enemmän. Punainen valo sytyy.
Painamalla alempaa asentoa — höyryä tulee vähemmän. Sininen valo sytyy.
Odota 45 sekuntia ennen höyryttämistä.
Jos haluat kytkeä laitteen pois päältä, paina keskimmäistä asentoa O. Merkkivalo sammuu.
4. Höyryä alkaa tulla noin 45 sekunnin kuluttua.
5. Parhaimman tuloksen saat, kun käsittelet hörysuoittimilla koko vaatteen ylhäältä alas asti.



Varoitus: älä koskaan höyrytä vaatetta, kun se on päälle puettuna.

5. KÄYTÖN AIKANA

1. Jos höyryä ei enää tule, vesisäiliössä saattaa olla liian vähän vettä.
2. Paina virtakytkimen keskimmäistä asentoa, ja tarkista, että valo sammuu.
3. Irrota vesisäiliö.
4. Irrota korkki ja täytä sitten vesisäiliö.
5. Kierrä korkki kunnolla kiinni ja aseta säiliö paikalleen laitteeseen.
6. Paina virtakytkintä ja valitse haluamasi höyrymäärä. Tarkista, että valo syttyy. Odota 45 sekuntia ennen höyryttämistä.

6. KÄYTÖN JÄLKEEN

1. Paina virtakytkimen keskimmäistä asentoa, ja tarkista, että valo sammuu.
2. Irrota laite sähkövirrasta.
3. Irrota vesisäiliö.
4. Kierrä korkki auki ja tyhjennä vesisäiliö pesualtaaseen.
5. Kierrä korkki takaisin kiinni ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.
6. Odota laitteen jäähtymistä tunti ennen sen säilytykseen laittamista.

7. KALKINPOISTOMENETTELY



Tämä toimenpide on tehtävä 6 kuukauden välein tai heti, kun huomaat laitteen suorituskyvyn (höyrynen tulon) heikentyneen.



VAROITUS! Odota tunti, jotta laite ehtii täysin jäähtyä.

FI

1. Irrota höyrypää ripustimesta, avaa lukko ja vedä tanko irti.
2. Älä koskaan täytä vettä tangon liitännän sisälle (G1/H)
3. Irrota vesisäiliö ja avaa sen korkki.
4. Täytä vesisäiliö seoksella, jossa on 500 ml etikkaa ja 500 ml vettä. Sulje korkki.
5. Poista kalkki laittamalla etikan ja veden seosta täynnä oleva säiliö takaisin paikalleen (kylmään laitteeseen).
6. Ravistele laitetta varovasti.
7. Jätä seisomaan vähintään 5 minuutiksi.
8. Poista vesisäiliö jalustasta.
9. Kallista laitetta ja tyhjennä vesi vesialtaaseen.
10. Toista menettely, kunnes vesisäiliössä ei ole enää vettä (5–6 kertaa)
11. Kun tämä on tehty, kokoa tuote uudelleen (vaiheet 1–7)
12. Irrota korkki ja täytä vesisäiliöön 1,3 l vettä.
13. Kokoa vesisäiliö kiertämällä korkki takaisin. Varmista, että se on tiiviisti, mutta älä kiristää sitä liikaa. Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.
14. Yhdistä laite pistorasiaan.
15. Anna laitteen käydä, kunnes vesisäiliö tyhjenee kokonaan.

8. PUHDISTAMINEN

- Odota tunti, jotta laite ehtii täysin jäähtyä.
- Käytä jalustan puhdistamiseen vedellä kostutettua sientä/liinaa.
- Käytä höyrypään puhdistamiseen vedellä kostutettua sientä/liinaa.
- Älä käytä puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.
- Älä puhdista tai huuhtele laitetta suoraan juoksevan veden alla.

ОПИСАНИЕ

- A** Паровая головка
- B** Подставка для паровой головки
- C** Вешалка
- C1** Кнопка блокировки для складывания вешалки
- D** Зажимы для брюк*
- E** Регулируемая стойка
- F** Фиксирующие зажимы штанги
- G** Паровой шланг из тканого материала
- G1** Зажим шланга
- H** Соединитель шланга

- I** Выключатель + кнопка выбора из 2 уровней подачи пара
- I1** Индикатор включения/выключения
- I2** Положение сильной подачи пара
- I3** Положение слабой подачи пара
- J** Съемный резервуар для воды
- K** Щетка для паровой головки*
- L** Перчатка*

* В зависимости от модели

RU

1. СБОРКА

1. Вставьте стойку в основание и зафиксируйте ее.
2. Откройте 2 зажима стойки.
3. Полностью выдвиньте стойку.
4. Закройте 2 зажима.
5. Полностью вставьте вешалку вертикально в верхнюю часть стойки.
6. Поместите паровую головку на подставку на вешалке.
7. Закрепите конец шланга подачи пара (G1) на соединителе (H) в основании устройства.

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Извлеките резервуар для воды.
2. Откройте крышку и заполните резервуар водой.
3. Полностью закрутите крышку резервуара для воды и установите резервуар обратно в устройство.
4. Повесьте одежду на вешалку.

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (* ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)



Перед креплением или снятием принадлежностей убедитесь, что устройство отключено от сети и полностью остывло.

К. Щетка для ткани раздвигает нити ткани для лучшего проникновения пара.

Устанавливайте щетку для ткани на паровую головку, только когда устройство отключено от электросети и находится в остывшем состоянии.

Д. Зажим для брюк следует закрепить на вешалке. Он предназначен для размещения брюк, юбок и другой одежды для отпаривания.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Используйте устройство только на поверхности, свободной от предметов, которые могут нарушить нормальную работу отпаривателя (плоская и горизонтальная поверхность). Не загораживайте отверстия в нижней части устройства. Устройство не предназначено для обработки толстых ковров и ковровых покрытий.

2. Подключите устройство к электросети.

3. Для включения или выключения устройства нажмите на выключатель.

Переведите выключатель в верхнее положение — для сильной подачи пара. Загорится красный индикатор.

Переведите выключатель в нижнее положение — для слабой подачи пара. Загорится синий индикатор.

Прежде чем приступить к отпариванию, подождите 45 секунд.

Для выключения устройства переведите выключатель в центральное положение . Световой индикатор погаснет.

4. Приблизительно через 45 секунд устройство начнет генерировать пар.

5. Для оптимального результата обрабатывайте одежду струей пара сверху вниз.



Внимание! Не отпаривайте одежду на себе или других людях.

5. ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Если устройство перестало вырабатывать пар, причиной может быть низкий уровень воды в резервуаре.
2. Переведите выключатель в центральное положение и убедитесь, что индикатор погас.
3. Извлеките резервуар для воды.
4. Откройте крышку и заполните резервуар водой.
5. Полностью закрутите крышку резервуара для воды и установите резервуар обратно в устройство.
6. С помощью выключателя выберите требуемый уровень подачи пара. Убедитесь, что индикатор загорелся. Прежде чем приступить к отпариванию, подождите 45 секунд.

RU

6. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Переведите выключатель в центральное положение и убедитесь, что индикатор погас.
2. Отключите устройство от электросети.
3. Извлеките резервуар для воды.
4. Открутите крышку и полностью вылейте воду из резервуара в раковину.
5. Закрутите крышку и установите резервуар обратно в устройство.
6. Прежде чем убрать устройство на хранение, подождите один час, чтобы оно остыло.

7. ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ



Эту процедуру следует выполнять каждые 6 месяцев либо сразу после того, как эффективность работы парообразования снизится.



ВНИМАНИЕ! Подождите один час, чтобы устройство полностью остыло.

1. Снимите с крючка паровую головку, разблокируйте фиксатор и извлеките стойку.
2. Не заливайте воду через соединение стойки (G1 / H).
3. Снимите резервуар для воды и откройте крышку.
4. Налейте в резервуар для воды смесь из 500 мл уксуса и 500 мл воды. Закройте крышку.
5. Для удаления накипи вставьте резервуар со смесью из уксуса и воды в основание остывшего устройства.
6. Аккуратно встряхните устройство.
7. Оставьте на 5 минут или дольше.
8. Извлеките резервуар для воды из основания устройства.
9. Наклоните устройство вертикально, чтобы слить воду в раковину.
10. Повторяйте процедуру, пока в резервуаре не останется вода (5–6 раз).
11. После завершения процедуры соберите устройство (шаги 1–7).
12. Откройте крышку и налейте 1,3 л воды в резервуар.
13. Плотно закрутите крышку резервуара для воды, не перетягивая ее. Вставьте резервуар обратно в устройство.
14. Подключите устройство к электросети.
15. Дайте устройству поработать, пока резервуар для воды полностью не опустеет.

8. ОЧИСТКА

- Подождите один час, чтобы устройство полностью остыло.
- Для очистки основания используйте только смоченную водой губку или ткань.
- Для очистки паровой головки используйте только смоченную водой губку или ткань.
- Не используйте для очистки устройства моющие средства.
- Не мойте устройство непосредственно в раковине.

RU

ОПИС

- A** Насадка для відпарювання
- B** Тримач насадки для відпарювання.
- C** Вішак
- C1** Кнопка блокування для складання вішака
- D** Затискачі для брюк*
- E** Регульована по висоті стійка
- F** Фіксатори стійки
- G** Паровий шланг
- G1** Фіксатор шланга
- H** Роз'єм для шланга

*Залежно від моделі

- I** Кнопка ВВІМК./ВІМК. і 2-позиційний перемикач подачі пари
- I1** Індикатор ВВІМК./ВІМК.
- I2** Індикатор режиму подачі пари високої потужності
- I3** Індикатор режиму подачі пари високої потужності
- J** Знімний резервуар для води
- K** Щітка для відпарювання*
- L** Рукавиця*

1. СКЛАДАННЯ

1. Встановіть стійку в корпус і зафіксуйте її.
2. Розблокуйте 2 фіксатори стійки.
3. Повністю висуньте стійку.
4. Заблокуйте 2 фіксатори.
5. Вертикально встановіть вішак зверху на стійку.
6. Встановіть насадку для відпарювання на її тримач на вішаку.
7. Закріпіть край парового шланга (G1) у роз'ємі (H) в нижній частині пристрію.

2. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Вийміть резервуар для води.
2. Зніміть кришку і заповніть резервуар для води.
3. Надійно закрутіть кришку резервуара для води і встановіть його назад у пристрій.
4. Повісьте одяг на вішак.

3. АКСЕСУАРИ (* ЛИШЕ ДЛЯ ДЕЯКИХ МОДЕЛЕЙ)



Перш ніж встановлювати або знімати аксесуари, переконайтесь, що прилад відключений від мережі і повністю охолонув.

Щітка для відпарювання (K) забезпечує краще проникнення пари вглиб тканини.

Прикріпіть щітку до насадки для відпарювання, коли прилад відключений від мережі і повністю охолонув.

Затискачі для брюк (D) повинні знаходитися на вішаку. Вони допомагають зафіксувати брюки, спідниці й інші речі під час відпарювання.

4. ВИКОРИСТАННЯ

1. Встановіть прилад на підлогу (рівну горизонтальну поверхню). Переконайтесь, що поруч з основою приладу немає жодних предметів і перешкод. Не перекривайте отвори в нижній частині приладу. Прилад не слід використовувати для відпарювання товстих килимів і килимових доріжок.

2. Підключіть прилад до мережі.

3. Натисніть на кнопку ВВІМК./ВІМК., щоб увімкнути або вимкнути прилад.

Натисніть на верхнє положення = для потужної подачі пари. Увімкнеться червоний індикатор.

Натисніть на нижнє положення — для менш потужної подачі пари. Увімкнеться синій індикатор.

Зачекайте 45 секунд перед відпарюванням.

Якщо ви бажаєте вимкнути прилад, натисніть на середнє положення О. Увімкнеться індикатор.

UK

- Через приблизно 45 секунд почнеться подача пари.
- Для оптимального використання обдайте струменем пари свій одяг зверху вниз.



Попередження: ніколи не відпаруйте одяг на людині.

5. ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

- Якщо пара більше не подається, це може бути спричинено недостатньою кількістю води в резервуарі.
- Натисніть на кнопку BBIMK./ВИМК. і переконайтесь, що індикатор згас.
- Вийміть резервуар для води.
- Зніміть кришку й наповніть резервуар для води.
- Надійно закрутіть кришку резервуара для води і встановіть резервуар назад у прилад.
- Натисніть на кнопку BBIMK./ВИМК. і виберіть бажаний рівень потужності пари. Переконайтесь, що індикатор світиться. Зачекайте 45 секунд перед відпарюванням.

6. ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

1. Натисніть на кнопку ВВІМК./ВІМК. і переконайтесь, що індикатор згас.
2. Відключіть прилад від мережі.
3. Вийміть резервуар для води.
4. Відкрутіть кришку, а потім повністю спорожніть резервуар для води в раковину.
5. Закрутіть кришку і встановіть резервуар для води назад у прилад.
6. Перед зберіганням зачекайте протягом години, доки прилад не охолоне.

7. ПРОЦЕДУРА ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ



Цю операцію слід виконувати раз на півроку і щоразу, коли ви відчуваєте, що ефективність роботи приладу (потужність пари) знижується.

uk



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Зачекайте годину, доки прилад повністю охолоне.

1. Зніміть з тримача насадку для відпарювання, розблокуйте фіксатори і вийміть стійку.
2. Не наливайте воду в з'єднання стійки (G1 / H).
3. Вийміть резервуар для води й відкрийте кришку.
4. Заповніть резервуар для води розчином, що складається з 500 мл оцту й 500 мл води. Закройте кришку.
5. Очистіть прилад від накипу, встановивши резервуар для води з розчином оцту в основу холодного приладу.
6. Обережно струсіть прилад.
7. Залиште розчин всередині протягом щонайменше 5 хвилин.

8. Вийміть резервуар для води з основи.
9. Нахиліть резервуар, щоб вилити воду в раковину.
10. Повторіть процедуру 5-6 разів, доки в резервуарі для води не залишиться води.
11. Після завершення процедури зберіть прилад (кроки 1-7).
12. Зніміть кришку і наливте в резервуар 1,3 л води.
13. Зберіть резервуар для води, закрутivши його. З'єднання мають бути герметичними, але не надто щільно закрученими. Після цього встановіть резервуар для води назад у прилад.
14. Підключіть прилад до мережі.
15. Прилад має працювати, доки резервуар для води повністю спорожниться.

8. ОЧИЩЕННЯ

- Зачекайте годину, доки прилад повністю охолоне.
- Використовуйте тільки вологу губку або ганчірку, щоб очистити основу.
- Використовуйте тільки вологу губку або ганчірку, щоб очистити насадку для відпарювання.
- Ніколи не використовуйте мийні засоби для очищення приладу.
- Ніколи не мийте й не обполіскуйте прилад безпосередньо під проточною водою.

OPIS

- | | |
|--|--|
| A Główica parowa | I Przycisk Wł./Wył. + 1 przycisk ustawiania pary |
| B Uchwyt do głowicy parowej | I1 Wskaźnik świetlny Wł./Wył. |
| C Wieszak | I2 Kontrolka wysokiego poziomu pary |
| C1 Przycisk blokowania do składania wieszaka | I3 Kontrolka niskiego poziomu pary |
| D Klipsy do nogawek* | J Wyjmowany zbiornik na wodę |
| E Regulowany stojak | K Szczotka do głowicy parowej* |
| F Zaciski zabezpieczające stojak | L Rękawica* |
| G Rura parowa z tkaniny | |
| G1 Blokada węza | |
| H Złączka węza | |

*W zależności od modelu

1. MONTAŻ

PL

1. Wsunąć rurę w otwór i zablokować.
2. Otwórz dwie blokady stojaka.
3. Całkowicie rozłożь stojak.
4. Zamknij dwie blokady.
5. Wstaw całkowicie wieszak pionowo na szczycie stojaka.
6. Umieść głowicę parową na uchwycie wieszaka.
7. Zablokuj końcówkę węza parowego (G1) do złączki (H) umieszczonej na podstawie produktu.

2. PRZED UŻYCIEM

1. Wyjmij pojemnik na wodę.
2. Odkręcić nakrętkę i napełnić zbiornik wodą.
3. Całkowicie przykręć zawór pojemnika i włóż go do urządzenia.
4. Umieścić ubranie na wieszaku.

3. AKCESORIA (*TYLKO W NIEKTÓRÝCH MODELACH)



Przed zaczepieniem lub odczepieniem akcesoriów upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu i jest całkowicie wystudzone.

K. Szczotka do tkanin wygładza zagniecenia tkanin i zapewnia lepszą penetrację pary.

Mocować szczotkę do tkanin na głowicy parowej tylko wtedy, kiedy urządzenie nie jest podłączone do prądu i nie jest gorące.

D. Klips do nogawek powinien być przyczepiony do wieszaka. Umożliwia on przytrzymanie nogawek, spódnic innych ubrań podczas prasowania parowego.

4. SPOSÓB UŻYTKOWANIA

1. Obsługiwać urządzenie na podłodze z dala od jakichkolwiek materiałów, które mogłyby zatkać urządzenie parowe (płaska i pozioma powierzchni). Nie zatykać otworów w dolnej części urządzenia. Urządzenie nie powinno być stosowane na bardzo grubych dywanach i chodnikach.
2. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia do kontaktu.
3. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, wystarczy wcisnąć przełącznik zasilania Wł./Wył.

Wciśnij najwyższą pozycję = dla większej koncentracji pary. Czerwona kontrolka zaświeci się.

Wciśnij najniższą pozycję — dla niższej koncentracji pary. Niebieska kontrolka zaświeci się.

Odczekać 45 sekund.

Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie, wciśnij środkową pozycję O. Kontrolka świetlna zgaśnie.

4. Po około 45 sekundach pojawi się para.
5. Dla maksymalnej skuteczności kierować strumień pary na odzież z góry na dół.



Ostrzeżenie: Nigdy nie należy prasować odzieży na ciele.

5. W TRAKCIE STOSOWANIA

1. Jeśli nie wytwarza się para, oznacza to, że w pojemniku jest zbyt mało wody.
2. Wciśnij przycisk Wł./Wył. w środkową pozycję i sprawdź, czy kontrolka świetlna jest wyłączona.
3. Wyjmij pojemnik na wodę.
4. Odkręć nakrętkę i napełnij zbiornik wodą.
5. Całkowicie przykręć zawór pojemnika i włóż go do urządzenia.
6. Wciśnij przełącznik Wł./Wył. i wybierz żądaną koncentrację pary. Sprawdź, czy kontrolka świetlna jest włączona. Oczekaj 45 sekund.

PL

6. PO UŻYCIU

1. Wciśnij przycisk Wł./Wył. w środkową pozycję i sprawdź, czy kontrolka świetlna jest wyłączona.
2. Odłącz urządzenie od zasilania.
3. Wyjmij pojemnik na wodę.
4. Odkręć zawór i opróżnij całkowicie pojemnik na wodę do zlewu.
5. Zakręć zakrętkę i umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
6. Przed schowaniem oczekaj godzinę, aż urządzenie ostygnie.

7. USUWANIE KAMIENIA



Kamień należy usuwać co pół roku lub kiedy tylko pogarsza się wytwarzanie pary.



OSTRZEŻENIE! Odczekać godzinę, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

1. Wyjmij głowicę parową z wieszaka, odblokuj blokady i wyciągnij stojak.
2. Nigdy nie napełniaj złącza stojaka (G1 / H).
3. Wyjmij pojemnik na wodę i otwórz nakrętkę.
4. Napełnij pojemnik na wodę mieszanką 500 ml octu i 500 ml wody. Zamknij nakrętkę.
5. Usuń kamień z urządzenia umieszcując pojemnik na wodę z mieszanką wody i octu (urządzenie musi ostygnąć) na podstawie.
6. Niezbyt mocno wstrząsnij urządzeniem.
7. Pozostaw na około 5 minut.
8. Wyjmij pojemnik na wodę z podstawy.
9. Wstrząsnij pionowo urządzeniem, aby całkowicie opróżnić je z wody.
10. Potwórz procedurę aż w pojemniku nie będzie wody (5-6 razy).
11. Po zakończeniu złóż produkt (krok 1 do 7).
12. Odkręć nakrętkę i napełnij zbiornik 1,3 litra wody.
13. Zakręć nakrętkę pojemnika na wodę (uważaj by nie zrobić tego zbyt mocno), by upewnić się, że jest wodoszczelna i włóż pojemnik na wodę z powrotem do urządzenia.
14. Włóz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia do kontaktu.
15. Używaj urządzenia do czasu, aż w pojemniku na wodę skończy się woda.

8. CZYSZCZENIE

- Odczekaj godzinę, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Do czyszczenia bazy używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki lub gąbki.
- Do czyszczenia głowicy parowej używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki lub gąbki.
- Nie używaj detergentów do czyszczenia urządzenia.
- Nigdy nie myj ani nie płucz urządzenia bezpośrednio nad zlewem.

PL

POPIS

- | | |
|--|---|
| A Napařovací hlava | H Hadicový konektor |
| B Držák napařovací hlavy | I Tlačítko Zap/Vy + tlačítko nastavení 2 intenzit páry |
| C Ramínko | I1 Světelná kontrolka Zap/Vyp |
| C1 Tlačítko zámku pro složení ramínka | I2 Poloha vysoké intenzity páry |
| D Svorky na kalhoty * | I3 Poloha nízké intenzity páry |
| E Teleskopická tyč | J Odnímatelná nádrž na vodu |
| F Uzamykací svorky tyče | K Kartáč napařovací hlavy * |
| G Napařovací hadice pro vlněné látky | L Rukavice * |
| G1 Zámek hadice | |

* V závislosti na modelu

1. MONTÁŽ

1. Zasuňte tyč do základny a poté ji zajistěte
2. Odblokujte 2 zámky tyče
3. Tyč zcela vysuňte
4. Uzamkněte 2 zámky
5. Ramínko svisle zcela zasuňte na horní část tyče
6. Napařovací hlavu umístěte na držák ramínka
7. Zajistěte konec napařovací hadice (G1) ke konektoru (H) umístěnému v základně výrobku.

2. PŘED POUŽITÍM

1. Vyjměte nádrž na vodu
2. Odstraňte uzávěr a naplňte nádrž na vodu
3. Zcela našroubujte uzávěr nádrže na vodu a nádrž zasuňte zpět do spotřebiče
4. Umístěte oděv na ramínko

3. PŘÍSLUŠENSTVÍ (* POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)



Před připojením nebo vyjmutím příslušenství se ujistěte, že je spotřebič odpojen a zcela vychladlý.

K. Kartáč otevírá vazby tkaniny pro lepší proniknutí páry.

Kartáč připojte k napařovací hlavici, když je spotřebič odpojen ze sítě a je vychladlý.

D. Svorku na kalhoty připevněte na ramínko. Během napařování pomáhá přidržet kalhoty, sukně a jiné oblečení.

4. POUŽITÍ

1. Spotřebič používejte pouze na podlaze bez přítomnosti jakýchkoli materiálů, které by mohly překážet základně napařovacího systému (rovný a vodorovný povrch). Nezakrývejte otvory ve spodní části spotřebiče. Tento spotřebič by neměl být používán na velmi silných kobercích nebo předložkách.
2. Zapojte spotřebič do zásuvky.
3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
Pro vyšší intenzitu páry stiskněte na horní polohu =. Rozsvítí se červené světlo.
Pro nižší intenzitu páry stiskněte na dolní polohu —. Rozsvítí se modré světlo.
Před napařováním vyčkejte 45 vteřin.
Pokud chcete spotřebič vypnout, stiskněte střední polohu O. Světelna kontrolka zhasne.
4. Po přibližně 45 vteřinách se objeví pára.
5. Pro optimální použití přejíždějte napařovacími tryskami po oděvu od shora dolů.



Varování: Nikdy nenapařujte oděv, který je oblečen.

5. PŘI POUŽITÍ

1. Pokud již pára nevychází, může být důvodem nízká hladina vody v nádrži.
2. Stiskněte spínač Zap/Vyp ve střední poloze a zkontrolujte, zda se světlo vypne.
3. Vyjměte nádrž na vodu.
4. Odstraňte uzávěr a nádrž na vodu naplňte.
5. Zcela našroubujte uzávěr nádrže na vodu a nádrž zasuňte zpět do spotřebiče.
6. Stiskněte spínač Zap/Vyp a zvolte požadovanou intenzitu páry. Zkontrolujte, zda se kontrolka rozsvítí. Před napařováním vyčkejte 45 vteřin.

6. PO POUŽITÍ

1. Stiskněte spínač Zap/Vyp ve střední poloze a zkontrolujte, zda se světlo vypne.
2. Spotřebič odpojte ze sítě.
3. Vyjměte nádrž na vodu.
4. Odšroubujte uzávěr a pak zcela vyprázdněte nádrž na vodu do dřezu.
5. Zašroubujte uzávěr a nádrž na vodu zpět zasuňte do spotřebiče.
6. Před uložením počkejte přibližně hodinu, dokud spotřebič nevychladne.

7. ODVÁPNĚNÍ



Tento proces provádějte každých 6 měsíců, nebo jakmile máte pocit, že výkon spotřebiče (výstup páry) klesá.



VAROVÁNÍ! Počkejte jednu hodinu, aby spotřebič zcela vychladl.

1. Odstraňte napařovací hlavu z ramínka, odblokuje zámek a vytáhněte tyč.
2. Nikdy neplňte pomocí otvoru pro připojení tyče (G1 / H)
3. Vyjměte nádrž na vodu a otevřete uzávěr.
4. Naplňte nádrž na vodu směsí 500 ml octa a 500 ml vody. Zavřete uzávěr.
5. Odvápněte zařízení umístěním vodní nádrže naplněnou směsí octa a vody (studený spotřebič) zpět do základny. CS
6. Spotřebičem jemně zatřepojte.
7. Nechte působit nejméně 5 minut.
8. Vyjměte nádrž na vodu ze základny.
9. Svisle nakloňte spotřebič a vypustte vodu do dřezu.
10. Postup opakujte, dokud nebude v nádrži na vodu žádná voda (5-6krát).
11. Po dokončení opětovně produkt sestavte (krok 1 až 7)
12. Odstraňte uzávěr a nádrž na vodu naplňte 1,3 l vody.
13. Znovu namontujte uzávěr nádrže na vodu tak, že jej zcela zašroubujete, abyste zajistili jeho vodotěsnost, ale nepoužívejte nadměrnou sílu, a nádrž na vodu vložte zpět do spotřebiče.
14. Zapojte spotřebič do zásuvky.
15. Nechte spotřebič běžet, dokud není nádrž na vodu zcela vyprázdněna.

8. ČIŠTĚNÍ

- Počkejte jednu hodinu, aby spotřebič zcela vychladl.
- K čištění základny používejte pouze vlhkou houbu/hadřík s vodou.
- K čištění napařovací hlavy používejte pouze vlhkou houbu/hadřík s vodou.
- Při čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nikdy nemyjte nebo neoplachujte přístroj přímo nad umyvadlem.

ОПИСАНИЕ

- | | |
|--|--|
| A Парна глава | H Конектор за маркуча |
| B Държач за парна глава | I Ключ за ВКЛ/ИЗКЛ + бутон за
2 настройки за пара |
| C Закачалка | I1 Светлинен индикатор за
ВКЛ/ИЗКЛ |
| C1 Бутон за заключване за
сгъване на закачалката | I2 Позиция за високо ниво
на парата |
| D Щипки за панталони* | I3 Позиция за ниско ниво на
парата |
| E Регулируем прът | J Вадещ се резервоар за вода |
| F Щипки за заключване на
пръта | K Четка за парна глава * |
| G Парен маркуч за плетени
тъкани | L Ръкавица * |
| G1 Ключалка за маркуча | |

* В зависимост от модела

1. СГЛОБЯВАНЕ

1. Вкарайте пръта в корпуса и го заключете на място
2. Отворете ключалката на 2-та пръта
3. Удължете пръта докрай
4. Затворете ключалката на 2-та пръта
5. Вкарайте вертикално закачалката върху пръта докрай
6. Позиционирайте парната глава в държача на закачалката
7. Заключете края на парния маркуч (G1) към конектора (H) намиращ
се в основата на продукта.

BG

2. ПРЕДИ УПОТРЕБА

1. Извадете резервоара за вода
2. Свалете капачката и напълнете резервоара за вода
3. Завийте докрай капачката на резервоара за вода и поставете
резервоара обратно в уреда
4. Поставете дрехата върху закачалката

3. АКСЕСОАРИ (* САМО ПРИ НЯКОИ МОДЕЛИ)



Уверете се, че уредът е изключен от контакта и е изстинал напълно, преди да поставяте или отстранявате аксесоари.

К. Четката за тъкани разресва нишките на тъканите за по-добро проникване на парата.

Прикачете четката за тъкани към парната глава, докато уредът е изключен и изстинал.

Д. Щипката за панталони трябва да бъде защипана към закачалката. Тя помага за задържането на панталони, поли и други дрехи по време на подаването на пара.

4. НАЧИН НА УПОРЕБА

1. Използвайте уреда само върху под без никакви материали, които биха попречили на основата на парната ютия (върху равна и хоризонтална повърхност). Не запушвайте отворите в долната част на уреда. Този уред не трябва да се използва върху много дебели килими или черги.
2. Включете щепсела на уреда в контакта.
3. Натиснете ключа за ВКЛ/ИЗКЛ за включване или изключване на уреда.

Натиснете най-високата позиция = за по-висока концентрация на пара. Ще светне червена светлина.

Натиснете най-ниската позиция — за по-ниска концентрация на пара. Ще светне синя светлина.

Изчакайте 45 секунди преди пускане на парата.

Ако искате да изключите уреда, натиснете средната позиция O. Светлинният индикатор ще изгасне.

4. След приблизително 45 секунди ще започне да излиза пара.
5. За оптимално ползване прокарвайте парните струи по дрехата отгоре надолу.



**Предупреждение: Никога не насочвайте
пара към дреха, когато е облечена.**

5. ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА

1. Ако парата спре да излиза, може нивото на вода в резервоара да е ниско.
2. Натиснете ключа за ВКЛ/ИЗКЛ и проверете дали светлината е изгаснала.
3. Извадете резервоара за вода.
4. Свалете капачката и напълнете резервоара за вода.
5. Завийте докрай капачката на резервоара за вода и поставете резервоара обратно на мястото му.
6. Натиснете ключа за ВКЛ/ИЗКЛ и изберете желаната концентрация на парата. Проверете дали светлината свети. Изчакайте 45 секунди преди пускане на парата.

6. СЛЕД УПОТРЕБА

1. Натиснете ключа за ВКЛ/ИЗКЛ и проверете дали светлината е изгаснала.
2. Извадете щепсела на уреда.
3. Извадете резервоара за вода.
4. Развийте капачката и изпразнете резервоара за вода докрай в мивка.
5. Завийте капачката обратно и поставете резервоара за вода обратно на уреда.
6. Изчакайте един час уредът да изстине, преди да го приберете.

BG

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК



Този процес трябва да се извършва на всеки 6 месеца или щом усетите, че ефективността на уреда (продукцията на пара) намалява.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изчакайте един час, за да изстине уредът напълно.

1. Отстранете парната глава от закачалката, отключете заключващия механизъм и издърпайте пръта.
2. Никога не пълнете вътре в съединението за пръта (G1 / H).
3. Отстранете водния резервоар и отворете неговата капачка.
4. Напълнете водния резервоар със смес от 500 мл оцет и 500 мл вода. Затворете капачката.
5. Отстранете котления камък от уреда, като поставите водния резервоар със сместа от оцет и вода (при изстинал уред) обратно в основата.
6. Леко разклрате уреда.
7. Оставете го да се накисне за най-малко 5 минути.
8. Извадете водния резервоар от основата.
9. Наклонете уреда вертикално, за да изпразните водата в мивката.
10. Повторете процедурата, докато няма повече вода в резервоара за вода (5-6 пъти).
11. След като завършите, сглобете отново продукта (стъпка 1 до 7)
12. Свалете капачката и напълнете резервоара за вода с 1,3 литра

вода.

13. Поставете обратно капачката на резервоара за вода и я завийте плътно, но не затягайте твърде много и вкарайте резервоара за вода обратно в уреда.
14. Включете щепсела на уреда в контакта.
15. Оставете уреда да работи, докато резервоарът за вода се изпразни напълно.

8. ПОЧИСТВАНЕ

- Изчакайте един час, за да изстине уредът напълно.
- За почистване на основата използвайте само влажна гъба/кърпа с вода.
- За почистване на парната глава използвайте само влажна гъба/кърпа с вода.
- Никога не използвайте почистващи препарати за почистване на уреда.
- Никога не мийте и не изплаквайте уреда директно на чешмата.

LEÍRÁS

- A** Gőzfűjó fej
- B** Gőzfűjó fej tartó
- C** Vállfa
- C1** Rögzítőgomb az összecsukható akasztóhoz
- D** Nadrág csatok*
- E** Állítható rúd
- F** Csőrögzítő csatok
- G** Szövött anyag gőzölő tömlő
- G1** Tömlő rögzítő
- H** Tömlő csatlakozó

- I** BE/KI kapcsoló + 2 gőzfűjás beállító gomb
- I1** BE/KI jelzőlámpa
- I2** Erős gőzfűjás szint pozíció
- I3** Gyenge gőzfűjás szint pozíció
- J** Kivehető víztartály
- K** Gőzfűjó fej kefe*
- L** Kesztyű*

* Modelltől függően

1. ÖSSZESZERELÉS

1. Helyezze a rudat a burkolatba, majd rögzítse.
2. Nyissa ki a 2 rúd rögzítőt.
3. Húzza ki teljesen a rudat.
4. Zárja vissza a 2 rögzítőt.
5. Függőlegesen teljesen helyezze az akasztót a rúd tetejére.
6. Helyezze a gőzfejet az akasztó tartójába.
7. Rögzítse a gőzölő tömlő végét (G1) a termék alapján lévő csatlakozóhoz (H).

2. HASZNÁLAT ELŐTT

1. Vegye ki a víztartályt.
2. Vegye le a sapkát, majd töltse fel a víztartályt.
3. Teljesen csavarja vissza a víztartály sapkáját, és helyezze be a készülékbe.
4. Helyezze a ruhát az akasztóra.

3. TARTOZÉKOK (* CSAK NÉHÁNY MODELLNÉL)



Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e húzva, és teljesen lehűlt-e, mielőtt a tartozékokat csatlakoztatja vagy leveszi.

K. Az anyag kefe szétnyitja a redőket az anyagokon a gőz jobb behatolása érdekében.

Csatlakoztassa az anyag kefét a gőzfújó fejre, amikor a készülék nincs bedugva, és lehűlt.

D. A nadrág csatot a vállfára kell rögzíteni. Segít tartani a nadrágot, a szoknyát és egyéb ruhákat gőzölés közben.

4. HASZNÁLATI FELTÉTELEK

1. A készüléket csak sima felületen működtesse, amelyen nincsenek olyan anyagok, amelyek eltömítik a gőzfújó alapját (simá és vízszintes felület). Ne torlaszolja el a készülék alsó részén lévő nyílásokat. A készüléket ne használja nagyon vastag szőnyegeken. HU
2. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
3. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék be-/kikapcsolásához. A magasabb gőzkoncentráció eléréséhez tolja a(z) = a legmagasabb pozícióba. Piros fény világít. Az alacsonyabb gőzkoncentráció eléréséhez tolja a(z) — a legalacsonyabb pozícióba. Kék fény világít. A gőzölés előtt várjon legalább 45 másodpercet.
Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, akkor nyomja középső pozícióba O. A jelzőlámpa elalszik.
4. Körülbelül 45 másodperc után elkezd gőz áramlani.
5. Az optimális használat érdekében a gózt felülről lefelé irányítsa a ruhára.



Figyelmeztetés: Soha ne gőzöljön olyan ruhadarabot, amelyet valaki éppen visel.

5. HASZNÁLAT KÖZBEN

1. Amennyiben nem jön több gőz, annak oka a víztartályban lévő alacsony vízszint lehet.
2. Nyomja meg az ON/OFF (be/ki) kapcsolót, és ellenőrizze, hogy a lámpa kikapcsolt-e.
3. Távolítsa el a víztartályt.
4. Vegye le a sapkát, majd töltse fel a víztartályt.
5. Teljesen csavarja vissza a víztartály sapkáját, és helyezze be a készülékbe.
6. Nyomja meg az ON/OFF (be/ki) kapcsolót, és válassza ki a kívánt gőzkoncentrációt. Ellenőrizze, hogy a jelzőlámpa bekapcsolt-e. A gőzölés előtt várjon legalább 45 másodperct.

6. HASZNÁLAT UTÁN

1. Nyomja meg az ON/OFF (be/ki) kapcsolót, és ellenőrizze, hogy a lámpa kikapcsolt-e.
2. Húzza ki a készülék dugóját a konnektorból.
3. Távolítsa el a víztartályt.
4. Csavarja le a sapkát, majd teljesen ürítse ki a tartályt a lefolyóba.
5. Csavarja vissza a sapkát, és helyezze vissza a víztartályt a készülékbe.
6. Tárolás előtt várjon fél órát, hogy a készülék lehűljön.

7. VÍZKÖMENTESÍTÉSI FOLYAMAT



Ezt a folyamatot félévente el kellene végezni, vagy amint úgy érzi, hogy csökken a készülék teljesítménye (gőz kimenet).



FIGYELMEZTETÉS! Várjon egy órát, hogy a készülék teljesen lehűljön.

1. Vegye le a gőzfújó fejet a vállfáról, és oldja ki a rögzítőt, majd húzza ki a rudat.
2. Soha ne töltön vizet a rúd csatlakozásba (G1/H)
3. Vegye ki a víztartályt , és nyissa ki a sapkáját.
4. Töltse fel a víztartályt 500 ml ecet és 500 ml víz keverékével. Zárja le a sapkát.
5. Vízkőmentesítse a készüléket úgy, hogy a víztartályt feltölти ecet/víz (hideg készülék) keverékével, majd helyezze vissza az alapba.
6. Finoman rázza meg a készüléket.
7. Hagya ázni legalább 5 percig.
8. Vegye ki a víztartályt az alappól.
9. Függőlegesen döntse meg a készüléket, hogy kiürítse a vizet a lefolyóba.
10. Addig ismételje az eljárást, amíg nincs több víz a víztartályban (5-6-szor)
11. Miután elkészült, szerelje vissza a víztartályt (1-7. Lépés)
12. Vegye le a sapkát, majd töltse fel a víztartályt 1,3 l vízzel.
13. Helyezze vissza a víztartály sapkáját, teljesen csavarja rá, és ellenőrizze, hogy vízhatlan-e, de ne húzza túl, majd helyezze be a víztartályt a készülékbe.
14. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
15. Addig működtesse a készüléket, amíg a víztartály teljesen kiürül.

HU

8. TISZTÍTÁS

- Várjon egy órát, hogy a készülék teljesen lehűljön.
- Kizárálag vizet és nedves szíacsot/ruhát használjon az alap tisztításához.
- Kizárálag vizet és nedves szíacsot/ruhát használjon a gőzfújó fej tisztításához.
- Soha ne használjon tisztítószereket a készülék tisztításhoz.
- Soha ne mossa vagy öblítse ki a készüléket közvetlenül csap alatt.

DESCRIERE

- A** Cap de degajare a aburului
- B** Suport pentru capul de degajare a aburului
- C** Umeraş
- C1** Buton de blocare pentru plierea umeraşului
- D** Cleme pentru pantaloni*
- E** Tijă ajustabilă
- F** Cleme de fixare a tijei
- G** Furtun de abur
- G1** Dispozitiv de blocare a furtunului

- H** Conector furtun
- I** Întrerupător ON/OFF (Pornit/oprit) + buton de abur cu 2 poziţii
- I1** Indicator luminos pornit/oprit (On/Off)
- I2** Poziţie nivel mare de abur
- I3** Poziţie nivel mic de abur
- J** Rezervor de apă detaşabil
- K** Perie pentru capul de degajarea a aburului
- L** Mănuşa*

* în funcţie de model

1. ASAMBLAREA

1. Introduceţi tija în carcăsă şi apoi blocaţi.
2. Deschideţi cele 2 dispozitive de blocare a tijei.
3. Extindeţi complet tija.
4. Înhideţi cele 2 dispozitive de blocare a tijei.
5. Introduceţi complet umeraşul în poziţie verticală în partea superioară **RO** a tijei.
6. Poziţionaţi capul de degajare a aburului pe suportul umeraşului.
7. Blocaţi extremitatea furtunului de aburi (G1) de conectorul (H) situat pe baza produsului.

2. ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Îndepărtaţi rezervorul de apă.
2. Scoateţi capacul apoi umpleţi rezervorul de apă.
3. Însurubaţi complet capacul rezervorului de apă şi introduceţi rezervorul înapoi în aparat.
4. Puneţi articoulul de îmbrăcăminte pe umeraş.

3. ACCESORII (* NUMAI ÎN ANUMITE MODELE)



Asigurați-vă că aparatul este scos din priză și complet răcit înainte de a atașa sau detașa accesoriu.

K. Peria pentru material textil deschide spațiile din țesătură pentru o mai bună pătrundere a aburului.

Ataşați peria pentru țesături la capul de degajare a aburului, atunci când aparatul este scos din priză și răcit.

D. Clemele pentru pantaloni trebuie prinse pe umeraș. Acestea ajută la suspendarea pantalonilor, a fustelor și a altor articole vestimentare în timpul utilizării aparatului.

4. MOD DE UTILIZARE SUGERAT

1. Utilizați aparatul numai pe o podea liberă de orice materiale care ar putea obstrucționa baza aparatului pentru călcat cu abur (suprafață plană și orizontală). Nu obstrucționați orificiile de pe partea inferioară a aparatului. Acest aparat nu trebuie utilizat pe covoare foarte groase sau carpete.
2. Introduceți ștecherul aparatului în priză.
3. Apăsați butonul ON/OFF (Pornit/Oprit) pentru a PORNI sau OPRI aparatul.

Apăsați pe poziția cea mai înaltă = pentru o concentrație de abur mai mare. Un indicator luminos roșu se va aprinde.

Apăsați pe poziția cea mai joasă — pentru o concentrație de abur mai mică. Un indicator luminos albastru se va aprinde.

Așteptați timp de 45 de secunde înainte de a porni aburul.

Dacă doriți să opriți aparatul, poziționați butonul pe poziția din mijloc O. Indicatorul luminos se va stinge.

4. După aproximativ 45 de secunde va ieși aburul .
5. Pentru utilizarea optimă, treceți jeturile de abur pe haină de sus în jos.



Avertisment: Nu călcați cu aburi niciodată o haină în timp ce este purtată.

5. ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

1. Dacă nu mai ieșe deloc abur din aparat, acest lucru poate fi din cauza unui nivel scăzut de apă în rezervor.
2. Apăsați butonul pornit/oprit (ON/OFF) pe poziția din mijloc și asigurați-vă că indicatorul luminos este stins.
3. Scoateți rezervorul de apă.
4. Scoateți capacul apoi umpleți rezervorul de apă.
5. Înșurubați complet capacul rezervorului și introduceți-l înapoi în aparat.
6. Apăsați butonul pornit/oprit (ON/OFF) și selectați concentrația de abur dorită. Asigurați-vă că indicatorul luminos se aprinde. Așteptați timp de 45 de secunde înainte de a porni aburul.

6. DUPĂ UTILIZARE

1. Apăsați butonul pornit/oprit (ON/OFF) pe poziția din mijloc și asigurați-vă că indicatorul luminos este stins.
2. Scoateți aparatul din priză.
3. Scoateți rezervorul de apă.
4. Deșurubați capacul și apoi goliiți complet rezervorul de apă în chiuvetă.
5. Înșurubați capacul și aşezați rezervorul de apă pe aparat.
6. Așteptați timp de o oră pentru a se răci aparatul înainte de a-l depozita.

RO

7. PROCEDURA DE ÎNDEPĂRTARE A DEPUNERILOR MINERALE



Acest proces ar trebui executat la fiecare 6 luni sau de îndată ce simțiți că performanța aparatului (producția de abur) este în scădere.



AVERTISMENT! Așteptați o oră, astfel încât aparatul să fie răcit complet.

1. Scoateți capul de furnizare a aburului din umeraș, deblocați dispozitivul de blocare și scoateți tija.
2. Nu umpleți niciodată în interiorul conexiunii tiei (G1 / H)
3. Îndepărtați rezervorul de apă și desfaceți capacul acestuia.
4. Umpleți rezervorul de apă cu un amestec de 500 ml oțet și 500 ml apă. Închideți capacul.
5. Detartrați aparatul prin instalarea rezervorului de apă umplut cu preparatul din oțet / apă (aparat rece), înapoi în bază.
6. Agitați ușor aparatul.
7. Lăsați-l la înmuiat timp de 5 minute.
8. Scoateți rezervorul de apă de pe baza aparatului.
9. Înclinați aparatul vertical pentru a goli apa în chiuvetă.
10. Repetați procedura până când în rezervor nu mai rămâne apă (de 5-6 ori).
11. După completare, reasamblați produsul (Pașii 1-7)
12. Scoateți capacul, apoi umpleți rezervorul de apă cu 1,3L de apă..
13. Re-asamblați capacul rezervorului înfiletându-l complet pentru a se asigura că este etanș, dar nu-l strângeți excesiv și repuneți rezervorul de apă la loc în aparat.
14. Introduceți ștecherul aparatului în priză.
15. Lăsați aparatul să funcționeze până când rezervorul de apă se golește complet.

8. CURĂȚAREA

- Așteptați o oră, astfel încât aparatul sa fie răcit complet.
- Utilizați numai un burete / o cârpă umedă cu apă pentru a curăța baza.
- Utilizați numai un burete / o cârpă umedă cu apă pentru a curăța capul pentru abur.
- Nu folosiți niciodată detergenți atunci când curătați aparatul.
- Nu spălați și nu clătiți niciodată aparatul direct deasupra unei chiuvete.

RO

OPIS

- | | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| A | Glava za paru | I | Prekidač za uključivanje/
isključivanje ON/OFF + 2
tastera za podešavanje pare |
| B | Držač glave za paru | I1 | Svetlosni indikator
UKLJUČIVANJA/
ISKLJUČIVANJA |
| C | Vešalice | I2 | Položaj visokog nivoa pare |
| C1 | Blokirno dugme za
sklapanje vešalice | I3 | Položaj niskog nivoa pare |
| D | Štipaljke za pantalone * | J | Odvojivi rezervoar za vodu |
| E | Podesiva cev | K | Četka glave za paru * |
| F | Spojnice za pričvršćivanje cevi | L | Rukavica * |
| G | Crevo za paru obloženo
tkanom tkaninom | | |
| G1 | Bravica creva | | |
| H | Priklučak za crevo | | |

* Zavisno od modela

1. SASTAVLJANJE

1. Umetnите cev u kućište, a zatim je zabravite.
2. Otvorite 2 spojnice cevi.
3. Potpuno izvucite cev.
4. Zatvorite 2 spojnice.
5. Vešalicu potpuno vertikalno umetnите na vrh cevi.
6. Stavite glavu za paru na držač vešalice.
7. Pričvrstite vrh creva za paru (G1) na priključak (H) koji se nalazi na kućištu proizvoda.

2. PRE UPOTREBE

1. Skinite rezervoar za vodu.
2. Skinite čep, a zatim napunite rezervoar za vodu.
3. Potpuno zavrnete čep rezervoara za vodu i vratite rezervoar na aparat.
4. Stavite odeću na vešalicu.

3. DODATNA OPREMA (* SAMO KOD NEKIH MODELA)



Uverite se da je aparat isključen iz strujnog napajanja i potpuno hladan pre postavljanja ili uklanjanja dodatne opreme.

K. Četka za tkaninu otvara tkanje za bolje prodiranje pare.

Pričvrstite četku za tkaninu na glavu za paru kada je aparat isključen iz strujnog napajanja i ohlađen.

D. Štipaljku za pantalone je potrebno zakačiti na vešalicu. To će pomoći u držanju pantalona, suknji i druge odeće tokom peglanja parom.

4. NAČIN UPOTREBE

1. Upotrebljavajte aparat samo na podu na kojem nema materijala koji mogu blokirati postolje aparata za vertikalno peglanje parom (ravna i horizontalna površina). Nemojte da blokirate otvore na donjem delu aparata. Ovaj aparat ne sme da se upotrebljava na veoma debelim tepisima ili stazama.
2. Priklučite uređaj na strujno napajanje.
3. Za UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE aparata, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF.

SR

Za veću koncentraciju pare pritisnite najviši položaj =. Uključiće se crveni svetlosni indikator.

Za manju koncentraciju pare pritisnite najniži položaj —. Uključiće se plavi svetlosni indikator.

Sačekajte 45 sekundi pre peglanja parom.

Ako želite da ISKLJUČITE aparat, pritisnite srednji položaj O. Svetlosni indikator će se isključiti.

4. Para počinje da izlazi za oko 45 sekundi.
5. Za optimalnu upotrebu mlazovima pare prelazite po odeći od vrha prema dole.



Upozorenje! Odeću koju ste obukli nemojte nikada da tretirate parom.

5. TOKOM UPOTREBE

1. Ako para više ne izlazi, možda je nivo vode u rezervoaru nizak.
2. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF i proverite da li se svetlosni indikator ISKLJUČIO.
3. Skinite rezervoar za vodu.
4. Skinite čep, a zatim napunite rezervoar za vodu.
5. Potpuno zavrnete čep rezervoara za vodu i vratite rezervoar na aparat.
6. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF i izaberite željenu koncentraciju pare. Proverite da li se svetlosni indikator uključio. Sačekajte 45 sekundi pre peglanja parom.

6. POSLE UPOTREBE

1. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF i proverite da li se svetlosni indikator ISKLJUČIO.
2. Isključite aparat iz strujnog napajanja.
3. Skinite rezervoar za vodu.
4. Odvrnite čep i potpuno ispraznjite rezervoar za vodu u sudoperu.
5. Zavrnite čep i vratite rezervoar za vodu na aparat.
6. Sačekajte sat vremena da se aparat ohladi pre nego što ga odložite.

7. POSTUPAK UKLANJANJA KAMENCA



Ovaj postupak treba obavljati svakih 6 meseci ili čim primetite da se radni učinak aparata (izlaz pare) smanjio.



UPOZORENJE! Sačekajte sat vremena da se aparat potpuno ohladi.

1. Skinite glavu za paru sa vešalice, odblokirajte bravicu i izvucite cev.
2. Nemojte nikada da punite kroz priključak za cev (G1/H).
3. Izvadite rezervoar za vodu i otvorite čep.
4. Napunite rezervoar za vodu mešavinom od 500 ml sirčeta i 500 ml vode. Zatvorite čep.
5. Očistite aparat od kamenca, tako što ćete rezervoar za vodu sa mešavinom sirčeta/vode (hladan aparat) staviti nazad u kućište.
6. Nežno protresite aparat.
7. Ostavite da deluje najmanje 5 minuta.
8. Izvadite rezervoar za vodu iz kućišta.
9. Nagnite aparat u vertikalni položaj da vodu izlijete u sudoperu.
10. Ponavljajte postupak dok se rezervoar za vodu ne isprazni (5 - 6 puta).
11. Posle završetka postupka ponovo sastavite proizvod (korak od 1 do 7).
12. Skinite čep, a zatim napunite rezervoar za vodu sa 1,3 l vode.
13. Ponovo stavite čep rezervoara za vodu i potpuno ga zavrnite da biste bili sigurni da ne propušta vodu, ali nemojte da ga previše zatežete i vratite rezervoar za vodu nazad u aparat.
14. Priključite uređaj na strujno napajanje.
15. Neka aparat radi dok se rezervoar za vodu potpuno ne isprazni.

8. ČIŠĆENJE

- Sačekajte sat vremena da se aparat potpuno ohladi.
- Za čišćenje kućišta upotrebljavajte samo vlažan sunđer/vlažnu krpu i vodu.
- Za čišćenje glave za paru upotrebljavajte samo vlažan sunđer/vlažnu krpu i vodu.
- Za čišćenje aparata nemojte nikada da upotrebljavate deterdžente.
- Nemojte nikada da perete ili ispirate aparat direktno ispod slavine.

POPIS

- A** Naparovacia hlava
- B** Držiak naparovacej hlavy
- C** Vešiak
- C1** Tlačidlo zámku pre zloženie vešiaku
- D** Nohavicové spony*
- E** Nastaviteľná tyč
- F** Zaistovacie spony tyče
- G** Parná hadica pre tkané látky
- G1** Zámok hadice
- H** Konektor hadice

* v závislosti od modelu

- I** Tlačidlo ZAP/VYP + tlačidlo 2 nastavenie pary
- I1** Svetelný indikátor zapnutia/vypnutia
- I2** Poloha vysokej úrovne pary
- I3** Poloha nízkej úrovne pary
- J** Vyberateľná nádrž na vodu
- K** Kefa naparovacej hlavy*
- L** Rukavica*

1. MONTÁŽ

1. Vložte tyč do krytu a potom zaistite.
2. Otvorte 2 poistiky tyče.
3. Úplne vytiahnite tyč.
4. Zatvorte 2 poistiky.
5. Celkom nasuňte vešiak vertikálne na hornú časť tyče.
6. Umiestnite naparovaciu hlavu na držiak vešiaka.
7. Pripevnite koniec parnej hadice (G1) ku konektoru (H) na základni výrobku.

SK

2. PRED POUŽITÍM

1. Vyberte nádrž na vodu.
2. Odstráňte uzáver a potom naplňte nádržku na vodu.
3. Úplne zaskrutkujte uzáver nádrže na vodu a vložte nádrž späť do prístroja.
4. Dajte odev na vešiak.

3. PRÍSLUŠENSTVO (*LEN PRI NIEKTORÝCH MODELOCH)



Pred pripojením alebo vybratím príslušenstva sa uistite, že je spotrebič odpojený a úplne vychladnutý.

K. Látková kefa otvára väzby látky pre lepší prienik pary.

Prievnrite látkovú kefu na naparovaciu hlavu, keďže spotrebič odpojený a vychladnutý.

D. Na vešiaku by mala byť pripojnená spona na nohavice. Pomáha držať nohavice, sukne a iné oblečenie počas naparovania.

4. SCENÁR POUŽITIA

1. Spotrebič prevádzkujte len na podlahe bez akýchkoľvek vecí, ktoré by mohli prekážať základni naparovacieho systému (plochý a vodorovný povrch). Neblokujte otvory v spodnej časti spotrebiča. Tento prístroj sa nesmie používať na veľmi hrubých alebo hlbokých kobercoch.
2. Zapojte spotrebič do zásuvky.
3. Spotrebič zapnite alebo vypnite stlačením tlačidla ZAP/VYP.
Stlačte v najvyššej polohe pre = vyššiu koncentráciu pary. Rozsvieti sa červené svetlo.
Stlačte v najnižšej polohe pre — nižšiu koncentráciu pary. Rozsvieti sa modré svetlo.
Pred naparovaním počkajte 45 sekúnd.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte v strednej polohe . Svetelný indikátor zhasne.
4. Približne po 45 sekundách začne para vychádzať.
5. Pre optimálne využitie nechajte prúdiť paru po vašom odevе zhora nadol.



Varovanie: Nikdy nenaparujte odev, ktorý je oblečený.

5. POČAS POUŽÍVANIA

1. Ak para ďalej nevychádza, môže to byť spôsobené nízkou hladinou vody v nádrži.
2. Stlačte tlačidlo ZAP/VYP v strednej polohe a skontrolujte, či je svetlo zhasnuté.
3. Vyberte nádrž na vodu.
4. Odstráňte uzáver a potom naplňte nádržku na vodu.
5. Úplne zaskrutkujte uzáver nádrže na vodu a vložte nádrž späť do prístroja.
6. Stlačte tlačidlo ZAP/VYP a zvoľte požadovanú koncentráciu pary. Skontrolujte, či svieti svetlo. Pred naparovaním počkajte 45 sekúnd.

6. PO POUŽITÍ

1. Stlačte tlačidlo ZAP/VYP v strednej polohe a skontrolujte, či je svetlo zhasnuté.
2. Prístroj odpojte z elektrickej siete.
3. Vyberte nádrž na vodu.
4. Odskrutkujte uzáver a potom úplne vylejte vodu z nádrže na vodu do drezu.
5. Zaskrutkujte uzáver naspať a umiestnite nádrž na vodu späť do prístroja.
6. Pred uložením počkajte približne hodinu, pokým váš spotrebič nevychladne.

SK

7. POSTUP NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA



Tento proces vykonávajte každých 6 mesiacov, alebo keď máte pocit, že výkon spotrebiča (výstup pary) klesá.



VAROVANIE! Počkajte asi hodinu, aby spotrebič úplne vychladol.

1. Odmontujte naparovaciu hlavu z vešiaka, odistite poistku a vytiahnite tyč.
2. Nikdy nenapíňajte cez otvor pripojenia tyče (G1/H)
3. Vyberte nádrž na vodu a otvorte jej uzáver.
4. Napľňte nádrž na vodu prípravkom zmiešaním 500 ml octu a 500 ml vody. Zatvorte uzáver.
5. Spotrebič odvápnite umiestnením nádrže na vodu naplnenej prípravkom octu/vody (studený spotrebič) späť do základne.
6. Jemne zatraste spotrebičom.
7. Nechajte pôsobiť najmenej 5 minút.
8. Vyberte nádrž na vodu zo základne.
9. Zvisle nakloňte spotrebič a vylejte vodu do drezu.
10. Opakujte postup, kým v nádrži na vodu nezostane žiadna voda (5- až 6-krát).
11. Po dokončení spotrebič znova zostavte (krok 1 až 7)
12. Odstráňte uzáver a potom do nádrže na vodu nalejte 1,3 l vody.
13. Uzáver nádrže na vodu znova úplne zaskrutkujete a uistite sa, že je vodotesne uzavretý, ale nedoťahujte ho príliš a nádrž na vodu vložte späť do spotrebiča.
14. Zapojte spotrebič do zásuvky.
15. Spotrebič nechajte zapnutý, kým sa nádrž na vodu úplne nevyprázdní.

8. ČISTENIE

- Počkajte asi hodinu, aby spotrebič úplne vychladol.
- Používajte iba vlhkú špongiu/handričku s vodou na čistenie základne.
- Používajte iba vlhkú špongiu/handričku s vodou na čistenie naparovacej hlavy.
- Nikdy nepoužívajte čistiacے prostriedky na čistenie spotrebiča.
- Nikdy neumývajte alebo neoplachujte zariadenie priamo nad umývadlom.

SK

OPIS

- A** Parna glava
- B** Držač parne glave
- C** Vješalica
- C1** Blokirna tipka za sklapanje vješalice
- D** Štipaljke za hlače *
- E** Podesiva cijev
- F** Poluge za blokadu cijevi
- G** Parno crijevo obloženo tkaninom
- G1** Bravica crijeva
- H** Priključak crijeva

* Ovisno o modelu

- I** Prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF + 2 tipke za podešavanje pare
- I1** Svjetlosni indikator UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA
- I2** Položaj visokog nivoa pare
- I3** Položaj niskog nivoa pare
- J** Odvojivi spremnik za vodu
- K** Četka parne glave *
- L** Rukavica *

1. SASTAVLJANJE

1. Umetnite cijev u kućište i blokirajte je.
2. Otvorite 2 poluge cijevi.
3. Potpuno izvucite cijev.
4. Zatvorite 2 poluge.
5. Vješalicu vertikalno potpuno umetnite na vrh cijevi.
6. Pozicionirajte parnu glavu na držač vješalice.
7. Pričvrstite vrh parnog crijeva (G1) na priključak (H) koji se nalazi na kućištu proizvoda.

2. PRIJE UPOTREBE

1. Izvadite spremnik za vodu.
2. Skinite čep i napunite spremnik za vodu.
3. Potpuno zavrnete čep spremnika za vodu i vratite spremnik na aparat.
4. Stavite odjeću na vješalicu.

3. DODATNA OPREMA (* SAMO KOD NEKIH MODELA)



Prije pričvršćivanja ili skidanja dodatne opreme uvjerite se da je aparat isključen iz strujnog napajanja i potpuno hladan.

K. Četka za tkaninu otvara tkanje za bolje prodiranje pare.

Pričvrstite četku za tkaninu na parnu glavu kada je aparat isključen iz strujnog napajanja i hladan.

D. Štipaljku za hlače potrebno je zakačiti na vješalicu. To će pomoći u držanju hlača, suknji i druge odjeće tokom peglanja parom.

4. NAČIN UPOTREBE

1. Aparat upotrebljavajte samo na podu na kojem nema materijala koji mogu zapriječiti postolje aparata za vertikalno peglanje parom (ravna i vodoravna površina). Nemojte zaklanjati otvore na donjem dijelu aparata. Ovaj aparat ne smije se upotrebljavati na vrlo debelim tepisima ili stazama.
2. Priklučite aparat na strujno napajanje.
3. Za UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE aparata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF.

Za veću koncentraciju pare pritisnite najviši položaj =. Uključit će se crveni svjetlosni indikator.

Za manju koncentraciju pare pritisnite najniži položaj —. Uključit će se plavi svjetlosni indikator.

Pričekajte 45 sekundi prije peglanja parom.

Ako želite ISKLJUČITI aparat, pritisnite srednji položaj O. Svjetlosni indikator će se isključiti.

4. Para počinje izlaziti za oko 45 sekundi.
5. Za optimalnu upotrebu mlazovima pare prelazite po odjeći odozgo prema dolje.



Upozorenje! Odjeću koja se nosi nemojte nikada tretirati parom.

5. TOKOM UPOTREBE

1. Ako para više ne izlazi, možda je nivo vode u spremniku nizak.
2. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF u srednji položaj i provjerite da li se svjetlosni indikator ISKLJUČIO.
3. Izvadite spremnik za vodu.
4. Skinite čep i napunite spremnik za vodu.
5. Potpuno zavrnete čep spremnika za vodu i vratite spremnik na aparat.
6. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF i odaberite željenu koncentraciju pare. Provjerite da li se svjetlosni indikator uključio. Pričekajte 45 sekundi prije peglanja parom.

6. NAKON UPOTREBE

1. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF u srednji položaj i provjerite da li se svjetlosni indikator ISKLJUČIO.
2. Isključite aparat iz strujnog napajanja.
3. Izvadite spremnik za vodu.
4. Odvrnite čep i potpuno ispraznjite spremnik za vodu u sudoper.
5. Zavrnite čep i vratite spremnik za vodu na aparat.
6. Pričekajte sat vremena da se aparat ohladi prije nego ga odložite.

7. POSTUPAK UKLANJANJA KAMENCA



Ovaj postupak potrebno je obavljati svakih 6 mjeseci ili čim primijetite da se radni učinak aparata (izlaz pare) smanjio.



UPOZORENJE! Pričekajte sat vremena da se aparat potpuno ohladi.

1. Skinite parnu glavu s vješalice, otpustite poluge i izvucite cijev.
2. Nemojte nikada puniti u priključak cijevi (G1/H).
3. Skinite spremnik za vodu i otvorite čep.
4. Napunite spremnik za vodu mješavinom od 500 ml sirćeta i 500 ml vode. Zatvorite čep.
5. Očistite aparat od kamenca stavljanjem spremnika za vodu s mješavinom sirćeta/vode (hladan aparat) nazad u kućište.
6. Nježno protresite aparat.
7. Ostavite da djeluje najmanje 5 minuta.
8. Izvadite spremnik za vodu iz kućišta.
9. Vertikalno nagnite aparat da vodu izlijete u sudoper.
10. Ponavljajte postupak dok se spremnik za vodu ne isprazni (5 - 6 puta).
11. Nakon završetka postupka ponovo sastavite aparat (korak od 1 do 7).
12. Skinite čep i napunite spremnik za vodu s 1,3 l vode.
13. Ponovo stavite čep spremnika za vodu i potpuno ga zavrnite kako biste bili sigurni da ne propušta vodu, ali nemojte ga previše pritezati i vratite spremnik za vodu nazad na aparat.
14. Priključite aparat na strujno napajanje.
15. Neka aparat radi dok se spremnik za vodu potpuno ne isprazni.

8. ČIŠĆENJE

- Pričekajte sat vremena da se aparat potpuno ohladi.
- Za čišćenje kućišta upotrebljavajte samo vlažnu sružvu/vodu.
- Za čišćenje parne glave upotrebljavajte samo vlažnu sružvu/vodu.
- Za čišćenje aparata nemojte nikada upotrebljavati deterdžente.
- Aparat nemojte nikada prati ili ispirati direktno ispod slavine.

KIRJELDUS

- A Aurutaja pea
- B Aurutaja pea hoidik
- C Riidepuu
- C1** Riidepuu voltimise lukustusnupp
- D Pükste kinnitusklambrid *
- E Reguleeritav vars
- F Varre lukustusklambrid
- G Auruvooolik kootud kangastele
- G1** Vooliku lukusti
- H Vooliku ühendusosa

* olenevalt mudelist

- I Toitelülit (ON/OFF) + 2 auru koguse seadistamise nuppu
- I1** Sisse/välja (ON/OFF) märgutuli
- I2** Suur auru kogus
- I3** Väike auru kogus
- J Eemaldatav veepaak
- K Aurutaja pea hari
- L Kinnas *

1. KOKKUPANEK

1. Sisestage vars korpusesse ja lukustage.
2. Avage varre kaks lukku.
3. Tõmmake vars täielikult välja.
4. Sulgege kaks lukku.
5. Sisestage riidepuu vertikaalselt varre otsa.
6. Asetage aurutaja pea riidepuu hoidikusse.
7. Lukustage auruvoooliku ots (G1) toote alusel oleva ühendusosa (H) külge.

2. ENNE KASUTAMIST

1. Eemaldage veepaak.
2. Eemaldage kork ning täitke seejärel veepaak.
3. Keerake veepaagi kork täielikult paika ning pange paak tagasi seadmesse.
4. Asetage riideese riidepuule.

ET

3. TARVIKUD (* AINULT MÕNEDEL MUDELITEL)



Enne lisatarvikute paigaldamist või eemaldamist veenduge, et seade on vooluvõrgust väljas ja täielikult jahtunud.

K. Riidehari avab kanga kiud, et aur paremini läbi pääseks.

Paigaldage riidehari aurutaja pea külge, kui seade on vooluvõrgust väljas ja jahtunud.

D. Riidepuule tuleb kinnitada pükste klamberhoidik. See aitab pükse, särke ja teisi riideid aurutamise ajal paigal hoida.

4. KASUTAMINE

1. Kasutage seadet ainult sellisel põrandal, kus ei ole materjale, mis võiksid aurutaja alusele ette jäädä (tasane ja horisontaalne pind). Vältige seadme alumises osas olevate avade tökestamist. Seadet ei tohiks kasutada väga paksudel vaipadel.

2. Ühendage seade toiteallikaga.

3. Seadme sisse- (ON) või väljalülitamiseks (OFF) vajutage toitelülitit (ON/OFF).

Vajutage ülemist nuppu, = et seadistada suurem kogus auru. Süttib punane tuli.

Vajutage alumist nuppu, — et seadistada väiksem kogus auru. Süttib sinine tuli.

Oodake enne aurutamist 45 sekundit.

Seadme väljalülitamiseks (OFF) vajutage lülitit keskele O. Märgutuli kustub.

4. Ligikaudu 45 sekundi pärast tuleb aur välja.

5. Optimaalseks kasutamiseks suunake aurujuga mööda riiet ülalt alla.



Hoiatus! Ärge kunagi aurutage riideesemeid siis, kui neid kannate.

5. KASUTAMISE AJAL

1. Kui seadmest enam auru välja ei tule, võib selle põhjuseks olla madal veetase paagis.
2. Vajutage toitelülit (ON/OFF) keskele ning veenduge, et tuli on kustunud.
3. Eemaldage veepaak.
4. Eemaldage kork ning täitke seejärel veepaak.
5. Keerake veepaagi kork täielikult paika ning pange paak tagasi seadmesse.
6. Vajutage toitelülitit (ON/OFF) ja valige soovitud auru kogus. Veenduge, et tuli süttib. Oodake enne aurutamist 45 sekundit.

6. PÄRAST KASUTAMIST

1. Vajutage toitelülit (ON/OFF) keskele ning veenduge, et tuli on kustunud.
2. Eemaldage seade toitevõrgust.
3. Eemaldage veepaak.
4. Keerake kork lahti ning tühjendage veepaak täielikult valamusse.
5. Keerake kork tagasi ning asetage veepaak tagasi seadmesse.
6. Laske seadmel enne selle hoiustamist tund aega jahtuda.

7. KATLAKIVI EEMALDAMINE



Seda tuleks teha iga 6 kuu tagant või niipea kui tunnete, et seadme töövõime (auruvoog) on vähenenud.



HOIATUS! Oodake tund aega, kuni seade on täielikult jahtunud.

1. Eemaldage aurutaja pea riidepuu küljest, avage lukk ja tömmake vars välja.
2. Ärge kunagi täitke varsühenduse seest (G1 / H).
3. Eemaldage veepaak ja avage kork.
4. Täitke veepaak 500 ml äädika ja 500 ml vee seguga. Sulgege kork.
5. Seadmest katlakivi eemaldamiseks pange veepaak äädika ja vee seguga seadme alusele (seade peab olema jahtunud).
6. Raputage seadet õrnalt.
7. Laske mõjuda vähemalt 5 minutit.
8. Eemaldage veepaak aluselt.
9. Kallutage seadet vertikaalselt, et tühjendada vesi valamusse.
10. Korake toimingut, kuni veepaagis enam vett ei ole (5-6 korda).
11. Kui olete lõpetanud, pange toode uuesti kokku (etapid 1 kuni 7).
12. Eemaldage kork ning täitke seejärel veepaak 1,3 L veega.
13. Paigaldage veepaagi kork uuesti oma kohale. Keerake see korralikult kinni, et see oleks veekindel, kuid ärge pingutage seda liiga tugevalt. Seejärel pange veepaak seadmesse tagasi.
14. Ühendage seade toiteallikaga.
15. Laske seadmel töötada seni, kuni veepaak on täiesti tühi.

8. PUHASTAMINE

- Oodake tund aega, kuni seade on täielikult jahtunud.
- Aluse puhastamiseks kasutage ainult veega niisutatud švammi või lappi.
- Aurutaja pea puhastamiseks kasutage ainult veega niisutatud švammi või lappi.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks pesuvahendeid.
- Ärge kunagi peske ega loputage seadet otse valamu kohal.

APRAKSTS

- | | |
|---|---|
| A Tvaika padeves uzgalis | I leslēgšanas/izslēgšanas |
| B Tvaika padeves uzgaļa turētājs | ON/OFF slēdzis + 2 tvaika iestatījumu poga |
| C Pakaramais | I1 leslēgšanas / izslēgšanas ON/OFF gaismas indikators |
| C1 Fiksatora poga pakaramā salocīšanai | I2 Augsta tvaika līmeņa pozīcija |
| D Bikšu klipši * | I3 Zema tvaika līmeņa pozīcija |
| E Regulējams statnis | J Izņemama ūdens tvertne |
| F Statņa fiksēšanas klipši | K Tvaika padeves uzgaļa suka* |
| G Auduma tvaika šķūtene | L Cimds* |
| G1 Šķūtenes fiksators | |
| H Šķūtenes savienotājs | |

*Atkarībā no modeļa

1. SALIKŠANA

1. Ielieci statni korpusā un pēc tamnofiksējiet.
2. Atveriet abus divus statņa fiksatorus.
3. Izvelciet statni visā garumā.
4. Aizveriet abus divus fiksatorus.
5. Statņa augšpusē vertikālā veidā ievietojiet līdz galam drēbju pakaramo.
6. Uzlieci tvaika uzugali uz pakaramā turētāja.
7. Piestipriniet tvaika šķūtenes galu (G1) pie savienotāja (H), kas atrodas uz produkta pamatnes.

2. PIRMS LIETOŠANAS

1. Izņemiet ūdens tvertni.
2. Noņemiet vāciņu un pēc tam iepildiet ūdens tvertnē ūdeni.
3. Aizskrūvējiet ūdens tvertnes vāciņu līdz galam un ievietojiet tvertni atpakaļ ierīcē.
4. Uzlieci apģērbu uz pakaramā.

3. PIEDERUMI (* TIKAI DAŽIEM MODELIEM)



Pirms piederumu piestiprināšanas vai nonemšanas ierīcei ir jābūt atvienotai no elektrotīkla un pilnībā atdzisušai.

K. Auduma suka atver auduma faktūru, tādējādi ļaujot tvaikam labāk ieklūt apģērbā.

Piestiprīnet auduma suku pie tvaika uzgaļa, kad ierīce ir atvienota no elektrotīkla un ir atdzisusi.

D. Bikšu klipši paredzēti apģērba nostiprināšanai uz pakaramā. Tvaika padeves laikā tie palīdz noturēt bikses, svārkus un citus apģērbus uz pakaramā.

4. LIETOŠANA

1. Izmantojiet ierīci tikai uz grīdas (uz plakanas un horizontālas virsmas), kur nav nekādu priekšmetu, kas varētu nosprostot tvaika gludekļa pamatni. Nenosprostojet atveres ierīces apakšējā daļā. Šo ierīci nedrīkst lietot uz ļoti bieziem paklājiem vai grīdsegām.
2. Iespraudiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā.
3. Ierīci IESLĒDZ vai IZSLĒDZ, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas ON/OFF slēdzi.

Lai gludinātu ar lielāku tvaika koncentrāciju, izvēlieties augstāko pozīciju=. ieslēgsies sarkanā gaisma.

Lai gludinātu ar mazāko tvaika koncentrāciju, — izvēlieties zemāko pozīciju. ieslēgsies zilā gaisma. LV

Pirms sākat izmantot tvaika padvi pagaidiet 45 sekundes.

Ja vēlaties IZSLĒGT ierīci, nospiediet vidējo pozīciju O. Gaismas indikators izslēgsies.

4. Tvaiks tiks padots apmēram pēc 45 sekundēm.
5. Optimālai izmantošanai velciet tvaika strūklu apģērbam no augšas uz leju.



Brīdinājums! Nekad neapstrādājiet apģērbu ar tvaiku, ja tas nav novilkts.

5. LIETOŠANAS LAIKĀ

1. Ja tvaiks vairs netiek padots, iespējams, ka tvertnē ir zems ūdens līmenis.
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas ON/OFF slēdzi vidējā pozīcijā un pārbaudiet, vai ir IZSLĒGUSIES gaisma.
3. Izņemiet ūdens tvertni.
4. Noņemiet vāciņu un pēc tam iepildiet ūdens tvertnē ūdeni.
5. Aizskrūvējiet ūdens tvertnes vāciņu līdz galam un ievietojiet tvertni atpakaļ ierīcē.
6. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ON/OFF un izvēlieties nepieciešamo tvaika koncentrāciju. Pārbaudiet, vai ieslēdzas attiecīgā gaisma. Pirms sākat izmantot tvaika padevi pagaidiet 45 sekundes.

6. PĒC LIETOŠANAS

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas ON/OFF slēdzi vidējā pozīcijā un pārbaudiet, vai ir IZSLĒGUSIES gaisma.
2. Izvelciet ierīces kontaktdakšu no kontaktligzdas.
3. Izņemiet ūdens tvertni.
4. Atskrūvējiet vāciņu un pēc tam izlejiet izlietnē visu ūdeni.
5. Uzskrūvējiet atpakaļ vāciņu un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.
6. Pagaidiet stundu, kamēr ierīce atdziest, un tikai tad novietojiet ierīci uzglabāšanā.

7. ATKAĻKOŠANAS PROCEDŪRA



Šī procedūra ir jāveic ik pēc 6 mēnešiem vai tad, kad jūtat, ka ierīces veikspēja (tvaika plūsma) ir pasliktinājusies.



BRĪDINĀJUMS! Uzgaidiet vienu stundu, kamēr ierīce pilnībā atdziest.

1. Izņemiet tvaika padeves uzgali no drēbju pakaramā, atbrīvojet fiksatoru un izvelciet statni.
2. Nekad neiepildiet ūdeni statņa savienojuma vietā (G1/H)
3. Izņemiet ūdens tvertni un atveriet vāciņu.
4. Iepildiet ūdens tvertnē 500 ml ūdens, kas atšķaidīts ar 500 ml etiķa. Aizveriet vāciņu.
5. Atkaļkojiet ierīci, ieliekot pamatnē ūdens tvertni, kurā ieliets ūdens, kas sajaukts ar etiķi (aukstā ierīcē).
6. Viegli pakratiet ierīci.
7. Atstājiet vismaz uz 5 minūtēm iedarboties.
8. Izņemiet ūdens tvertni no pamatnes.
9. Nolieciet ierīci vertikālā stāvoklī un izlejiet izlietnē ūdeni.
10. Atkārtojiet to pašu tik ilgi, kamēr ūdens tvertnē vairs nav ūdens (5-6 reizes)
11. Kad ierīce ir atkaļkota, salieciet atpakaļ produktu (1. līdz 7. darbība)
12. Noņemiet vāciņu un pēc tam iepildiet ūdens tvertnē 1,3L ūdens.
13. Uzlieciet atpakaļ ūdens tvertnei vāciņu un aizskrūvējiet līdz galam, lai caur to nevarētu izplūst ūdens, bet nepieskrūvējiet pārāk cieši, un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.
14. Iespraudiet ierīces vadu kontaktligzdā.
15. Ľaujiet ierīcei darboties tik ilgi, kamēr ūdens tvertne ir pilnībā tukša.

LV

8. TĪRĪŠANA

- Uzgaidiet vienu stundu, kamēr ierīce pilnībā atdziest.
- Pamatnes tīrīšanai izmantojiet tikai mitru sūkli/drāniņu.
- Tvaika padeves uzgaļa tīrīšanai izmantojiet tikai mitru sūkli/drāniņu.
- Nekad ierīces tīrīšanai nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.
- Nekad nemazgājiet vai neskalojiet ierīci tieši virs izlietnes.

APRAŠYMAS

- A** Garinimo galvutė
- B** Garinimo galvutės laikiklis
- C** Pakaba
- C1** Pakabos sulenkimo mygtukas
- D** Kelnių spaustukai*
- E** Reguliuojamas strypas
- F** Strypo fiksatoriai
- G** Austinių audinių garinimo žarna
- G1** Žarnos užraktas
- H** Žarnos jungtis
- I** ON / OFF (įj. / išj.) jungiklis ir 2

- garinimo intensyvumo lygiu nustatymo mygtukas
- I1** ON / OFF (įj. / išj.) kontrolinė lemputė
- I2** Aukšto garinimo lygio padėtis
- I3** Žemo garinimo lygio padėtis
- J** Nuimamas vandens bakelis
- K** Garinimo galvutės šepetys*
- L** Pirštinė*

* Priklausomai nuo modelio

1. SURINKIMAS

1. Įstatykite strypą į korpusą ir užfiksuoikite
2. Atidarykite 2 strypo fiksatorius
3. Strypą ištraukite iki galio
4. Uždarykite 2 fiksatorius
5. Ant strypo viršaus užmaukite pakabą
6. Garinimo galvutę įstatykite į pakabos laikiklį
7. Užfiksuoikite garų žarnos (G1) galą jungtyje (H), esančioje gaminio pagrinde.

2. PRIEŠ NAUDOJIMĄ

1. Nuimkite vandens bakelį
2. Atsukite vandens bakelio dangtelį ir bakelį pripildykite vandeniu
3. Iki galio užsukite vandens bakelio dangtelį ir bakelį vėl įstatykite į prietaisą
4. Pakabinkite ant pakabos drabužį

3. PRIEDAI (* TIK TAM TIKRUOSE MODELIUOSE)



Prieš uždedant arba nuimant priedus, prietaisas turi būti išjungtas iš elektros lizdo ir visiškai atvėsęs.

K. Audinio šepetys pašiaušia audinį, kad į drabužį geriau įsiskverbų garai. Išjungę prietaisą iš elektros lizdo ir palaukę, kol jis atvės, prikabinkite audinio šepetį prie garinimo galvutės.

D. Kelnių spaustukas turėtų būti prikabintas prie pakabos. Jis skirtas laikyti kelnėms, sijonams ir kitiems lyginamiems drabužiams.

4. NAUDOJIMAS

1. Prietaisas turi stovėti ant lygaus ir horizontalaus grindų paviršiaus ir garintuvo pagrindui neturi trukdyti jokios kliūtys. Neuždenkite angų apatinėje prietaiso dalyje. Nestatykite prietaiso ant labai storų kilimų ar patiesalų.
2. Ijunkite prietaisą į elektros lizdą.
3. Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ON / OFF (įj. / išj.) jungiklį.

Perjunkite į aukščiausią padėtį, — kad nustatytmėte didesnį garinimo lygį. Užsidegs raudona lemputė.

Perjunkite į žemiausią padėtį, — kad nustatytmėte mažesnį garinimo lygį. Užsidegs mėlyna lemputė.

Prieš garinimą palaukite 45 sekundes.

Jeigu norite išjungti prietaisą, perjunkite į vidurinę padėtį **O**. Užges kontrolinė lemputė.

4. Maždaug po 45 sekundžių iš garinimo galvutės pradės purkšti garai.
5. Rekomenduojame drabužį garinti vertikalia kryptimi nuo viršaus į apačią.



Įspėjimas: niekada negarinkite drabužio, kurį kas nors vilki.

5. NAUDOJIMO METU

1. Jeigu garai nustoja purkšti, tai gali būti dėl ištuštėjusio vandens bakelio.
2. ON / OFF (jj. / išj.) jungiklį perjunkite į vidurinę padėtį ir patirkinkite, ar užgeso lemputė.
3. Nuimkite vandens bakelį.
4. Atsukite vandens bakelio dangtelį ir bakelį pripildykite vandeniu.
5. Tvirtai užsukite vandens bakelio dangtelį ir bakelį vėl įstatykite į prietaisą.
6. Paspauskite ON / OFF (jj. / išj.) jungiklį ir pasirinkite norimą garinimo lygi. Patirkinkite, ar užsidegė lemputė. Prieš garinimą palaukitė 45 sekundes.

6. PO NAUDOJIMO

1. ON / OFF (jj. / išj.) jungiklį perjunkite į vidurinę padėtį ir patirkinkite, ar užgeso lemputė.
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
3. Nuimkite vandens bakelį.
4. Atsukite vandens bakelio dangtelį ir išpilkite visą vandenį į praustuva.
5. Vėl užsukite dangtelį ir įstatykite vandens bakelį atgal į prietaisą.
6. Prieš prietaisą padėdami, palikite jį valandą atvėsti.

7. KALKIŲ ŠALINIMO PROCEDŪRA



Šia procedūrą reikia atlikti kas 6 mėnesius arba tuomet, kai pastebite purškiamo garų srauto sumažėjimą.



ĮSPĖJIMAS! Palaukite valandą, kad prietaisas visiškai atvėstu.

1. Nuimkite nuo pakabos garinimo galvutę, atkabinkite fiksatorių ir ištraukite strypą.
2. Niekada nepilkite vandens į strypo jungties vidų (G1 / H)
3. Išimkite vandens bakelį ir atsukite dangtelį
4. Į vandens bakelį įpilkite paruoštą 500 ml acto ir 500 ml vandens mišinį. Uždarykite dangtelį.
5. Pašalinkite iš prietaiso kalkes, į pagrindą įstatydami vandens bakelį su paruoštu acto ir vandens mišiniu (kai prietaisas atvėsės).
6. Prietaisą atsargiai papurtykite.
7. Leiskite įsigerti 5 minutes.
8. Iš pagrindo išimkite vandens bakelį.
9. Paverskite prietaisą ir išpilkite vandenį į kriauklę.
10. Kartokite procedūrą, kol vandens bakelyje nebeliks vandens (5–6 kartus)
11. Baigę surinkite prietaisą (1–7 žingsniai)
12. Atsukite vandens bakelio dangtelį ir įpilkite 1,3 l vandens.
13. Vėl sandariai užsukite vandens bakelio dangtelį, tačiau ne pernelyg stipriai. Tada vandens bakelį įstatykite atgal į prietaisą.
14. Įjunkite prietaisą į elektros lizdą.
15. Garinkite, kol visiškai ištuštinsite vandens bakelį.

8. VALYMAS

- Palaukite valandą, kad prietaisas visiškai atvėstų.
- Pagrindą valykite tik vandenye sudrėkinta šluoste ar kempinéle.
- Garinimo galvutę valykite vandenye sudrėkinta šluoste ar kempinéle.
- Prietaiso niekada nevalykite jokiomis valymo priemonėmis.
- Prietaiso niekada neplaukite pakišę po tekančio vandens srove.

OPIS

- | | | | |
|----|---|----|---|
| A | Parna glava | I | Stikalo za vklop/izklop in 2 gumba za nastavitev pare |
| B | Držalo za parno glavo | I1 | Signalna lučka za vklop/izklop |
| C | Obešalnik | I2 | Položaj za večjo količino pare |
| C1 | Gumb za zaklepanje upogljivega obešalnika | I3 | Položaj za manjšo količino pare |
| D | Zaponki za hlače* | J | Snemljiva posoda za vodo |
| E | Nastavljen drog | K | Krtača za parno glavo* |
| F | Zaklepne sponke droga | L | Rokavica* |
| G | Pletena parna cev | | |
| G1 | Zaklep za cev | | |
| H | Prikluček za cev | | |

* Odvisno od modela

1. SESTAVLJANJE

1. Vstavite drog v ohišje in zaklenite.
2. Odprite oba zaklepa droga.
3. Drog popolnoma iztegnite.
4. Zaprite oba zaklepa.
5. Na vrhu droga navpično namestite obešalnik.
6. Parno glavo postavite na stojalo obešalnika.
7. Konec parne cevi (G1) zaklenite v priključek (H) na podnožju izdelka.

2. PRED UPORABO

1. Odstranite posodo za vodo.
2. Odstranite pokrovček in napolnite posodo za vodo.
3. Dobro privijte pokrovček posode za vodo in posodo vstavite nazaj v napravo.
4. Na obešalnik namestite oblačilo.

3. NASTAVKI (*SAMO PRI DOLOČENIH MODELIH)



Poskrbite, da je naprava izključena in popolnoma ohlajena, preden dodate ali odstranite nastavke.

K. Krtača za tkanino odpre tkanino, da para vanjo bolje prodira.
Krtačo za tkanino namestite na parno glavo, ko je naprava izključena in ohlajena.

D. Zaponki za hlače morata biti pritrjeni na obešalnik. Med parno obdelavo pomagata držati hlače, krila in druga oblačila.

4. UPORABA

1. Napravo uporabljajte le na podlagi, na kateri ni materialov, ki bi lahko ovirali podnožje parnika za oblačila (ravna, vodoravna površina). Odprtin na spodnjem delu naprave ne prekrivajte. Naprave ne smete uporabljati na gostih preprogah ali tekačih.
2. Napravo priključite v električno vtičnico.
3. Za vklop ali izklop naprave pritisnite stikalo za vklop/izklop.
Pritisnite na najvišji položaj = za večjo koncentracijo pare. Prižgala se bo rdeča lučka.
Pritisnite na najnižji položaj — za nižjo koncentracijo pare. Prižgala se bo modra lučka.
Počakajte 45 sekund, preden se začne tvoriti para.
Če želite napravo izklopiti, izberite srednji položaj . Kontrolna lučka se bo izklopila.
4. Po približno 45 sekundah začne izhajati para.
5. Za optimalno uporabo spuščajte curke pare v oblačilo od zgoraj navzdol.



Opozorilo: Oblačila nikoli ne obdelujte s paro, kadar ga imate oblečenega.

5. MED UPORABO

1. Če para ne izhaja več, je to lahko posledica nizke ravni vode v posodi.
2. Stikalo za vklop/izklop dajte v srednji položaj in se prepričajte, da se je lučka izklopila.
3. Odstranite posodo za vodo.
4. Odstranite pokrovček in napolnite posodo za vodo.
5. Dobro privijte pokrovček posode za vodo in posodo vstavite nazaj v napravo.
6. Pritisnite stikalo za vklop/izklop in izberite želeno koncentracijo pare. Preverite, ali se je pričgala lučka. Počakajte 45 sekund, preden se začne tvoriti para.

6. PO UPORABI

1. Stikalo za vklop/izklop dajte v srednji položaj in se prepričajte, da se je lučka izklopila.
2. Izključite napravo iz vtičnice.
3. Odstranite posodo za vodo.
4. Odvijte pokrovček in nato posodo za vodo izpraznite v korito.
5. Pokrovček privijte nazaj in posodo za vodo vstavite nazaj v napravo.
6. Počakajte eno uro, da se naprava ohladi, preden jo shranite.

7. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA



Ta postopek je treba izvesti vsakih 6 mesecev ali takoj, ko se učinkovitost naprave poslabša (opazno pri izhajjanju pare).



OPOZORILO! Počakajte eno uro, da se naprava popolnoma ohladi.

1. Odstranite parno glavo z obešalnika in odprite zaklep ter izvlecite drog.
2. Vode nikoli ne vlivajte v vhod za drog (G1/H).
3. Odstranite posodo za vodo in odvijte pokrovček.
4. Posodo za vodo napolnite z mešanico kisa (500 ml) in vode(500 ml). Privijte pokrovček.
5. Vodni kamen iz naprave odstranite tako, da posodo za vodo s pripravkom kisa in vode vstavite nazaj v podnožje (ohljajene naprave).
6. Napravo nežno stresite.
7. Pustite, da se namaka vsaj 5 minut.
8. Posodo za vodo snemite s podnožja naprave.
9. Napravo navpično nagnite in izlijte vodo v korito.
10. Postopek ponovite (5–6 krat), da v posodi za vodo ne ostane nič več vode.
11. Ko zaključite, napravo znova sestavite (1.–7. korak).
12. Odstranite pokrovček in napolnite posodo za vodo z 1,3 l vode.
13. Pokrovček posode za vodo privijte nazaj, tako da je vodotesna, vendar ga ne zategnite preveč. Posodo za vodo vstavite nazaj v napravo.
14. Napravo priključite v električno vtičnico.
15. Naprava naj deluje, dokler se posoda za vodo popolnoma ne izprazni.

8 ČIŠČENJE

- Počakajte eno uro, da se naprava popolnoma ohladi.
- Za čiščenje podnožja naprave uporabite le mokro gobo/krpo in vodo.
- Za čiščenje parne glave uporabite le mokro krpo/gobo in vodo.
- Za čiščenje naprave nikoli ne uporabite detergenta.
- Naprave nikoli ne umivajte ali splakujte neposredno nad koritom.

OPIS

- A** Parna glava
- B** Držač parne glave
- C** Vješalica
- C1** Blokirni gumb Tipka za sklapanje vješalice
- D** Kvačice za hlače *
- E** Podesiva cijev
- F** Obujmice za blokadu cijevi
- G** Parno crijevo obloženo tkanom tkaninom
- G1** Bravica crijeva
- H** Priključak crijeva

* Ovisno o modelu

- I** Prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF + 2 tipke za podešavanje pare
- I1** Svjetlosni indikator UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA
- I2** Položaj visoke razine pare
- I3** Položaj niske razine pare
- J** Odvojivi spremnik vode
- K** Četka parne glave *
- L** Rukavica *

1. SASTAVLJANJE

1. Umetnите cijev u kućište i pričvrstite ju.
2. Otvorite 2 obujmice cijevi.
3. Potpuno izvucite cijev.
4. Zatvorite 2 obujmice.
5. Vješalicu okomito potpuno umetnute na vrh cijevi.
6. Stavite parnu glavu na držač vješalice.
7. Pričvrstite vrh parnog crijeva (G1) na priključak (H) na kućištu proizvoda.

2. PRIJE UPORABE

1. Izvadite spremnik vode.
2. Skinite čep, a zatim napunite spremnik vode.
3. Potpuno zavrnete čep spremnika vode i vratite spremnik na uređaj.
4. Stavite odjeću na vješalicu.

3. DODATNA OPREMA (* SAMO KOD NEKIH MODELA)



Prije pričvršćivanja ili skidanja dodatne opreme uvjerite se da je uređaj odspojen od strujnog napajanja i potpuno hladan.

K. Četka za tkaninu otvara tkanje za bolje prodiranje pare.

Pričvrstite četku za tkaninu na parnu glavu kada je uređaj odspojen od strujnog napajanja i ohlađen.

D. Kvačicu za hlače potrebno je zakvačiti na vješalicu. To će pomoći u držanju hlača, suknji i druge odjeće tijekom glaćanja parom.

4. NAČIN UPORABE

1. Uređaj upotrebljavajte samo na podu na kojem nema materijala koji mogu zapriječiti kućište uređaja za okomito glaćanje parom (ravna i vodoravna površina). Ne zaklanjajte otvore na donjem dijelu uređaja. Ovaj uređaj ne smije se upotrebljavati na vrlo debelim tepisima ili sagovima.

2. Priključite uređaj na strujno napajanje.

3. Za UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE uređaja pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF.

Za veću koncentraciju pare pritisnite najviši položaj =. Uključit će se crveni svjetlosni indikator.

Za manju koncentraciju pare pritisnite najniži položaj —. Uključit će se plavi svjetlosni indikator.

Pričekajte 45 sekundi prije glaćanja parom.

Ako želite ISKLJUČITI uređaj, pritisnite središnji položaj O. Svjetlosni indikator će se isključiti.

4. Para počinje izlaziti za oko 45 sekundi.

5. Za optimalnu uporabu mlazovima pare prelazite po odjeći od vrha prema dolje.



Upozorenje! Odjeću koja se nosi nikad ne tretirajte parom.

5. TIJEKOM UPORABE

1. Ako para više ne izlazi, možda je razina vode u spremniku niska.
2. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF u središnji položaj i provjerite je li se svjetlosni indikator ISKLJUČIO.
3. Izvadite spremnik vode.
4. Skinite čep, a zatim napunite spremnik vode.
5. Potpuno zavrnete čep spremnika vode i vratite spremnik na uređaj.
6. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF i odaberite željenu koncentraciju pare. Provjerite je li se svjetlosni indikator uključio. Pričekajte 45 sekundi prije glačanja parom.

6. NAKON UPORABE

1. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF u središnji položaj i provjerite je li se svjetlosni indikator ISKLJUČIO.
2. Odspojite uređaj od strujnog napajanja.
3. Izvadite spremnik vode.
4. Odvrnute čep i potpuno ispraznjite spremnik vode u sudoper.
5. Zavrnite čep i vratite spremnik vode na uređaj.
6. Pričekajte sat vremena da se uređaj ohladi prije nego ga odložite.

7. POSTUPAK UKLANJANJA KAMENCA



Ovaj postupak potrebno je obavljati svakih 6 mjeseci ili čim primijetite da se radni učinak uređaja (izlaz pare) smanjio.



UPOZORENJE! Pričekajte sat vremena da se uređaj potpuno ohladi.

1. Skinite parnu glavu s vješalice, otpustite obujmicu i izvucite cijev.
2. Nemojte nikada puniti u priključak cijevi (G1/H).
3. Skinite spremnik vode i otvorite čep.
4. Napunite spremnik vode mješavinom od 500 ml octa i 500 ml vode. Zatvorite čep,
5. Očistite uređaj od kamenca stavljanjem spremnika vode s mješavinom octa/vode (hladan uređaj) natrag u kućište.
6. Nježno protresite uređaj.
7. Ostavite da djeluje najmanje 5 minuta.
8. Izvadite spremnik vode iz kućišta.
9. Okomito nagnite uređaj kako biste vodu izlili u sudoper.
10. Ponavljajte postupak dok se spremnik vode ne isprazni (5 - 6 puta).
11. Po završetku postupka ponovno sastavite proizvod (korak od 1 do 7).
12. Skinite čep, a zatim napunite spremnik vode s 1,3 l vode.
13. Ponovno stavite čep spremnika vode i potpuno ga zavrnite kako biste bili sigurni da ne propušta vodu, ali nemojte ga previše pritezati i vratite spremnik vode natrag u uređaj.
14. Priključite uređaj na strujno napajanje.
15. Neka uređaj radi do potpunog pražnjenja spremnika vode.

8. ČIŠĆENJE

- Pričekajte sat vremena da se uređaj potpuno ohladi.
- Za čišćenje kućišta upotrebljavajte samo vlažnu sružvu/krpu i vodu.
- Za čišćenje parne glave upotrebljavajte samo vlažnu sružvu/krpu i vodu.
- Za čišćenje uređaja nemojte nikada upotrebljavati deterdžente.
- Uređaj nemojte nikada prati ili ispirati izravno ispod slavine.

คำอธิบาย

- A หัวใจน้ำ
- B ที่แขวนหัวใจน้ำ
- C ที่แขวนผ้า
 - C1 ปูมล็อกที่แขวนแบบพับเก็บได้
- D ที่หนีบกางเกง *
- E เสาแบบปั๊บได้
- F ที่หนีบล็อกเสา
- G สายพันใจน้ำถักขอ
 - G1 ล็อกสาย

* ขึ้นอยู่กับรุ่น

- H หัวต่อสาย
- I สวิตช์เปิดปิด + ปุ่มตั้งค่าใจน้ำ 2 ระดับ
- I1 สัญญาณไฟเปิด/ปิด
- I2 ตำแหน่งระดับใจน้ำสูง
- I3 ตำแหน่งระดับใจน้ำต่ำ
- J ถังน้ำแบบถอดได้
- K แบร์หัวใจน้ำ *
- L ถุงเมือ *

1. การประกอบ

1. เลียบเสาเข้ากับตัวเครื่อง จากนั้นล็อก
2. เปิดล็อกเสา 2 ชั้น
3. ปรับความตึงของเสาจนสุด
4. ปิดล็อก 2 ชั้น
5. ติดที่แขวนในแนวตั้งที่ด้านบนของเสาจนสุด
6. วางหัวพ่นใจน้ำบนที่ยึดของที่แขวน
7. ล็อกปลายของสายพันใจน้ำ (G1) เข้ากับหัวต่อ (H) ที่อยู่บนฐานผลิตภัณฑ์

2. ก่อนการใช้งาน

1. ถอดถังน้ำออก
2. ถอดฝาปิดออก จากนั้นเติมน้ำใส่ถัง
3. หมุนเกลี้ยงฝาปิดถังน้ำจนสุด และใส่ถังน้ำกลับเข้าตัวเครื่อง
4. แขวนเสื้อผ้าบนที่แขวน

3. อุปกรณ์เสริม (*เฉพาะบางรุ่น)



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กเครื่องและเครื่องเย็นสนใจแล้ว ก่อนติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์เสริม

- K. แบ่งปั๊ม้ำจะช่วยให้อิน้ำแทรกซึมไประด้าได้ดีขึ้น
เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว ถอดปลั๊กไฟก่อนติดตั้งแบ่งปั๊ม้ำเข้ากับหัวพ่นอิน้ำ
- D. ควรหนีที่หนีบagan เก็บบันที่แขวน ซึ่งจะช่วยยืดганagan กระปิง และเสือผ้าอื่น ๆ ขณะรีดไอน้ำ

4. สถานการณ์การใช้งาน

- ใช้งานเครื่องบันเพ็นที่ไม่มีรัศมีดิ ฯ ที่อาจเกิดขวางรูนของเครื่องทำไอน้ำ (เพ้นผ้าที่เรียบและเป็นแนวราบ)
ห้ามปิดกั้นช่องเปิดที่ส่วนล่างของเครื่อง ไม่ควรใช้เครื่องนี้กับพรอมหรือผ้าห่มที่หนามาก
- เสียงปลั๊กเครื่อง
- กดสวิตซ์เปิดปิด เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
กดที่ตำแหน่งสูงสุด = สำหรับความแรงไอน้ำที่สูงขึ้น ไฟสีแดงจะสว่างขึ้น
กดที่ตำแหน่งล่างสุด — เพื่อให้มีความแรงไอน้ำที่น้อยลง ไฟสีน้ำเงินจะสว่างขึ้น
รอบ 45 วินาทีก่อนรีดไอน้ำ
หากดังกล่าวเปิดเครื่อง กดตำแหน่งตรงกลาง สัญญาณไฟจะดับลง
- หลังจาก 45 วินาทีโดยประมาณจะมีไอน้ำออกมาก
- สำหรับการใช้งานได้อย่างสูงสุด พ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าของคุณจากบันลงล่าง



คำเตือน: ไม่ควรใช้ไอน้ำกับเสื้อผ้าขณะที่สวมใส่อยู่

5. ขณะใช้งาน

- หากไม่มีไอน้ำพ่นออกมา สามารถมากระดับน้ำในถังต่อ
- กดสวิตซ์เปิดปิดไปยังตำแหน่งตรงกลาง และตรวจดูว่าไฟสัญญาณดับลง
- ถอดจังหัวออก
- ถอดฝาปิดออก จากนั้นเติมน้ำใส่ถัง
- หมุนเกลียวฝาปิดถังน้ำจนสุด และใส่ถังน้ำกลับเข้าตัวเครื่อง
- กดสวิตซ์เปิดปิด และเลือกความแรงไอน้ำที่ต้องการ ตรวจดูว่าไฟสัญญาณเปิดอยู่ รอบ 45 วินาทีก่อนรีดไอน้ำ

TH

6. หลังการใช้งาน

1. กดสวิตซ์เปิด/ปิดไปยังตำแหน่งตรงกลาง และตรวจสอบว่าไฟสัญญาณดับลง
2. ถอดปลั๊กเครื่อง
3. ถอดจังหัวออก
4. คลายเกลี่ยร่างไฟปิดออกและเหลงน้ำทิ้งลงอ่างล้างจานหมด
5. หมุนเกลี่ยร่างไฟปิด และใส่ถังน้ำกลับเข้าตัวเครื่อง
6. ทิ้งไว้ให้น้ำทิ้งลงเพื่อให้เครื่องคลายความร้อนก่อนเก็บเข้าที่

7. วิธีขจัดคราบตะกรัน



ควรดำเนินการขั้นตอนนี้ทุก 6 เดือน หรือทันทีที่คุณรู้สึกว่า ประสิทธิภาพของเครื่อง (พลังไอน้ำ) ลดลง



คำเตือน! ทิ้งไว้ให้น้ำทิ้งลงเพื่อให้เครื่องเย็นลงสนิท

1. ถอดหัวพ่นไอน้ำออกจากที่แขวน ปลดล็อกตัวล็อกและถอดเสากอก
2. "ไม่ควรเติมօร์เจลในข้อต่อเสา (G1/H)"
3. ถอดจังหัวและเปิดฝาปิด
4. เดิมน้ำใส่ถัง โดยเตรียมน้ำสัมชายชู 500 มล. ผสมกับน้ำ 500 มล. ปิดฝาปิด
5. ขจัดคราบตะกรันของเครื่องโดยวางถังน้ำที่มีการผสมของน้ำสัมชายชู/น้ำ (เครื่องเย็น) กลับเข้าไปในฐาน
6. เยียบเครื่องเล็กน้อย
7. แช่ทิ้งไว้อีกอย่างน้อย 5 นาที

8. ถอดถังน้ำออกจากรถาน
9. ตบแคคเครื่องเพื่อเทน้ำทิ้งลงอ่างล้าง
10. ทำร้าชั้นตอนนี้จนกว่าจะไม่มีน้ำเหลือในถังน้ำ (5-6 ครั้ง)
11. เมื่อเสร็จสิ้น ประกอบผลิตภัณฑ์อีกครั้ง (ชั้นตอนที่ 1 ถึง 7)
12. ถอดฝาปิดออก จากนั้นเติมน้ำ 1.3 ลิตรใส่ถังน้ำ
13. ประกอบฝาปิดถังน้ำอีกครั้ง โดยหมุนเกลียวให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าถังน้ำไม่วร้าแต่อย่างใดแล้วใส่ถังน้ำกลับเข้าตัวเครื่อง
14. เสียบปลั๊กเครื่อง
15. ปล่อยให้เครื่องทำงานจนน้ำในถังหมด

8. การทำความสะอาด

- ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เครื่องเย็นลงสนิท
- ใช้เฉพาะฟองน้ำ/ผ้าซูบบ้านมาด ๆ ทำความสะอาดดูดูรู
- ใช้เฉพาะฟองน้ำ/ผ้าซูบบ้านมาด ๆ ทำความสะอาดหัวพ่นไอน้ำ
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเมื่อทำความสะอาดตัวเครื่อง
- ห้ามล้างเครื่องในอ่างล้างโดยตรง

10. كرر العملية إلى تخلص من الماء الموجود في خزان الماء بأكمله (5-6 مرات).
11. ما أن تستكمل العملية، أعد تجميع المنتج (الخطوة 1 إلى 7).
12. أخلع الغطاء، ثم املاً خزان الماء بـ 1.3 لتر ماء.
13. أعد تركيب غطاء خزان الماء عن طريق ربطه جيداً لضمان منعه لتسرب الماء، ولكن لا تربطه بشكل زائد عن الحد، ثم أعد تركيب خزان الماء في الجهاز.
14. صل الجهاز بالتيار.
15. اترك الجهاز يعمل إلى أن يتم تفريغ خزان الماء بالكامل.

8. التنظيف

- انتظر لمدة ساعة كي يبرد الجهاز تماماً.
- استخدم فقط إسفنجية/قطعة قماش مبللة مع الماء لتنظيف القاعدة.
- استخدم فقط إسفنجية/قطعة قماش مبللة مع الماء لتنظيف رأس البار.
- لا تستخدم أبداً المنظفات لتنظيف الجهاز.
- لا تخصل أو تشنطف الجهاز أبداً في حوض غسيل.

3. اخلع خزان الماء.
4. اخلع الغطاء، ثم املاً خزان الماء.
5. اربط غطاء خزان الماء بالكامل، وأعد تركيب الخزان في الجهاز.
6. اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف، واحتر تركيز البخار المرغوب. تحقق ما إذا كانت الملبات مضيئة. انتظر لمدة 54 ثانية قبل التوظيف بالبخار.

6. بعد الاستخدام

1. انقل مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى الموضع الأوسط، وتحقق ما إذا كانت الملبات مطفأة.
2. افصل الجهاز عن مصدر التيار.
3. اخلع خزان الماء.
4. فك الغطاء، ثم أفرغ خزان الماء بالكامل في حوض.
5. أعد ربط الغطاء، ثم أعد تركيب خزان الماء في موضعه بالجهاز.
6. انتظر لمدة ساعة كي يبرد الجهاز قبل تخزينه.

7. عملية إزالة التربسات

يجب تنفيذ تلك العملية كل 6 أشهر أو في أقرب وقت ممكن
إذا شعرت أن أداء الجهاز (البخار الخارج) يتدهور.



تحذير! انتظر لمدة ساعة كي يبرد الجهاز تماماً.



1. اخلع رأس البخار من الشماعة، وحرر القفل، ثم اسحب العمود.
2. لا تقم بالملء أبداً داخل وصلة العمود (G1/H).
3. اخلع خزان الماء واقفتح غطاءه.
4. املاً خزان الماء بخليط تم مزجه بنسبة 500 مل خل و500 مل ماء.أغلق الغطاء.
5. أزل التربسات من الجهاز عن طريق إعادة وضع خزان الماء وبداخله خليط الخل/الماء (والجهاز بارد) على القاعدة.
6. هز الجهاز برفق.
7. اترك الجهاز كي يتمتص الخليط لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
8. اخلع خزان الماء من القاعدة.
9. قم بإمالة الجهاز رأسياً لتفريغ الماء في الحوض.

3. الملحقات (* في بعض الطرازات فقط)

احرص على فصل الجهاز عن مصدر التيار وتركه يبرد تماماً قبل تركيب الملحقات أو خلعها.



K. تقوم فرشاة القماش بتفتيح نسيج القماش كي يخترقها البخار بشكل أفضل.
ركب فرشاة القماش على رأس البخار والجهاز مفصل عن مصدر التيار وبارد.

D. يجب تثبيت مشبك البنطلون على الشماعة. فهو يساعد في الإمساك بالبناطيل والتورات والملابس الأخرى أثناء التنظيف بالبخار.

4. طريقة الاستخدام

1. لا تقم بتشغيل الجهاز إلا على أرضية خالية من أي مواد قد تعيق قاعدة آلة التنظيف بالبخار (سطح مستو أفقى). لا تضع ما يعيق الفتحات الموجودة في الجانب السفلي من الجهاز. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز على السجاد أو البطانيات السميكة للغاية.

2. صل الجهاز بالتيار.

3. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف (ON/OFF) لتشغيل الجهاز أو إيقافه.
اضغط على الموضع الأعلى = للحصول على تركيز بخار أعلى. سيضيء مصباح أحمر.

اضغط على الموضع الأدنى — للحصول على تركيز بخار أقل. سيضيء مصباح أزرق.

انظر لمرة 45 ثانية قبل التنظيف بالبخار.

إذا أردت إيقاف الجهاز، اضغط على الموضع الأوسط ○. سينطفئ المؤشر الضوئي.

4. بعد حوالي 45 ثانية، سيببدأ البخار في الخروج.

5. للاستخدام الأمثل، مرر نفاثات البخار على الملابس من أعلى لأسفل.

تحذير: لا تقم أبداً بتنظيف ملابس بالبخار وهناك شخص يرتديها.



5. أثناء الاستخدام

1. إن توقف البخار عن الخروج، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستوى الماء في الخزان.
2. انقل مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى الموضع الأوسط، وتحقق ما إذا كانت الملبات مطفأة.

I	مفتاح التشغيل/الإيقاف + زر ضبط البخار "2" موضع "I1" مؤشر التشغيل/الإيقاف المضيء	A رأس البخار B حامل رأس البخار C الشماعة
J	I2 موضع مستوى البخار العالي	C1 زر القفل لطي الشماعة
K	I3 موضع مستوى البخار المنخفض خزان ماء قابل للخلع فرشاة رأس البخار *	D مشابك البنطلون *
L	فقار *	E عمود قابل للضبط F مشابك قفل العمود G خرطوم البخار لقمash المنسوج H وصلة الخرطوم

* بحسب الطراز

1. التجمع

1. أدخل العمود في الهيكل، ثمأغلق القفل
2. افتح قفل العمود
3. مدد العمود بالكامل
4. أغلق القفلين
5. أدخل الشماعة بالكامل بشكلٍ رأسي على قمة العمود
6. اضبط موضع رأس البخار على حامل الشماعة
- 7.أغلق قفل يد خرطوم البخار (G1) على الوصلة (H) الموجودة بقاعدة المنتج.

2. قبل الاستخدام

1. أخلع خزان الماء
2. أخلع الغطاء، ثم املأ خزان الماء
3. اربط غطاء خزان الماء بالكامل، وأعد تركيب الخزان في الجهاز
4. ضع الملابس على الشماعة

FR	p. 9 – 13
NL	p. 14 – 18
DE	p. 19 – 23
EN	p. 24 – 28
EL	p. 29 – 33
TR	p. 34 – 38
SV	p. 39 – 43
DA	p. 44 – 48
NO	p. 49 – 53
FI	p. 54 – 58
RU	p. 59 – 63
UK	p. 64 – 68
PL	p. 69 – 73
CS	p. 74 – 78
BG	p. 79 – 83
HU	p. 84 – 88
RO	p. 89 – 93
SR	p. 94 – 98
SK	p. 99 – 103
BS	p.104 – 108
ET	p.109 – 113
LV	p.114 – 118
LT	p.119 – 123
SL	p.124 – 128
HR	p.129 – 133
TH	p.134 – 137
AR	p.141 – 138